

GeoShop教學



製作人:胡嵩霖

大綱

- 1.硬體連接方式
- 2.【TP-LINK】TL-WR840N路由器設定
- 3.HPRT熱感印表機設定
- 4.DT2熱感標籤機設定 (未完成)
- 5.網路線及電源線標記
6. POS裝置啟用與軟體設定

GeoShop 智能商店



系統架構



即時業績 營收統計 銷售分析 自訂功能

GeoShop 查詢時間：2017-04-30 22:31:35

即時業績 2017/04/30 訂單完成

依交易日		依歸帳日	
營收	類別	商品	
名稱	x 數量	= 金額	比例
商品總額	x 6	= 150	-



IP:192.168.1.102


南瓜土司 x 1	0470
馬鈴薯土司 x 1	0471
水果起酥 x 1	0471
焗烤地瓜 x 1	0471

1.02



硬體連接方式

- 1.寬頻數據機連接【TP-LINK】 TL-WR840N WAN埠
- 2.熱感印表機連接【TP-LINK】 TL-WR840N LAN埠
- 3.平板或筆電連接【TP-LINK】 TL-WR840N WiFi

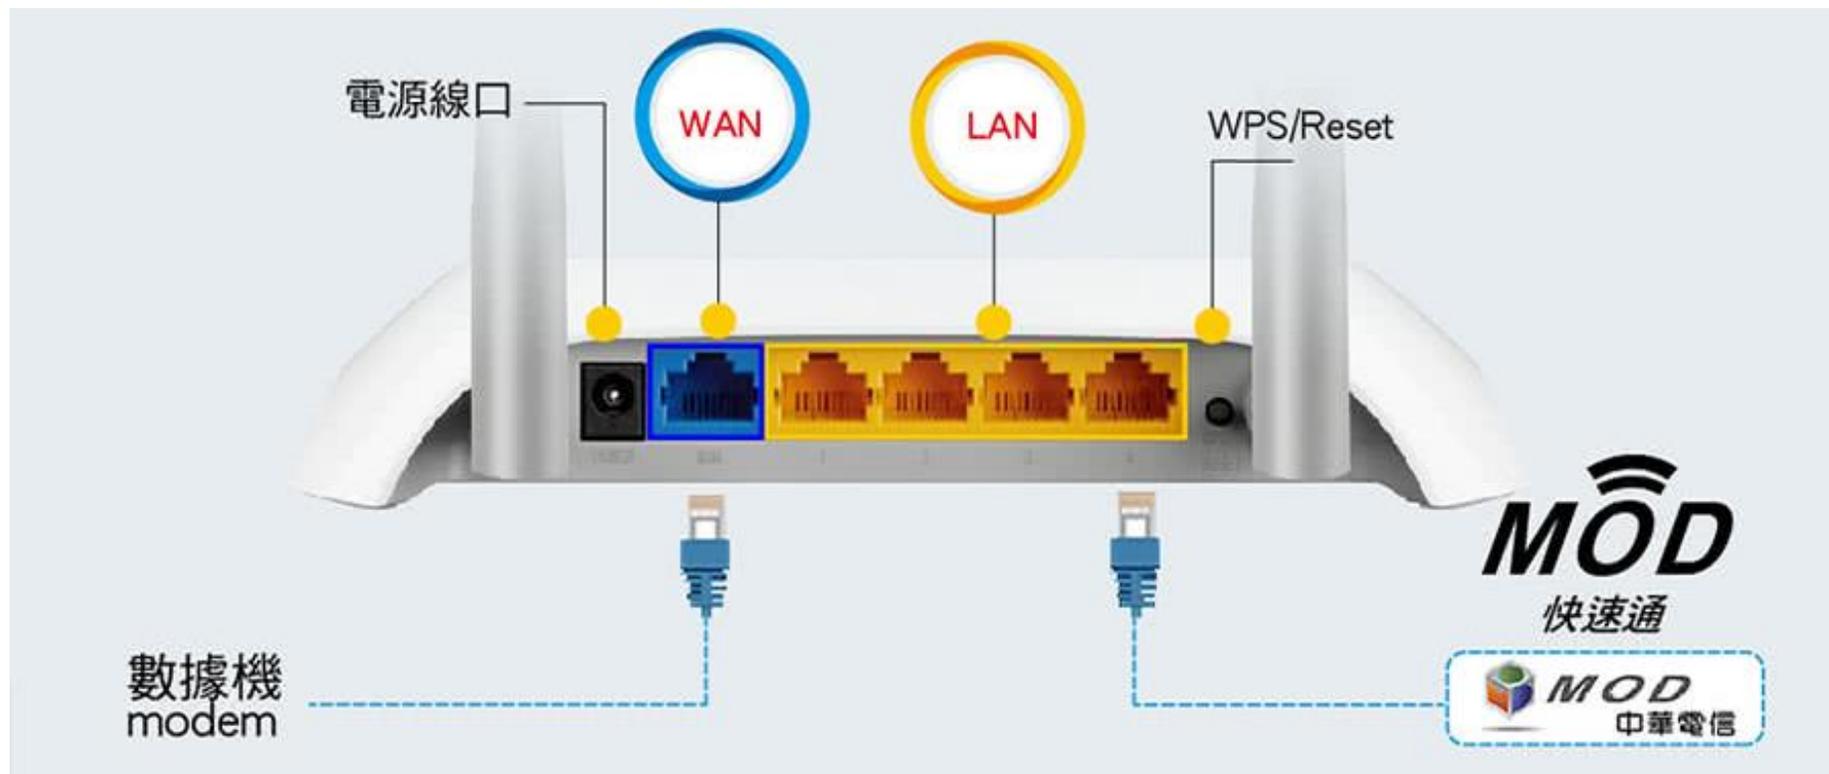

登入畫面 【TP-LINK】 TL-WR840N 路由器設定

預設帳號:admin

預設密碼:admin



TP-Link 無線 N 路由器 WR840N
產品型號 TL-WR840N

 使用者名稱

 密碼

登入

網路區段設定

網路設定>區域網路(LAN)

改成需要的網路區段 (POS預設區段192.168.168.1)



TP-Link 無線 N 路由器 WR840N
產品型號 TL-WR840N

- 狀態
- 快速設定
- 運作模式
- 網路設定**
 - 網際網路(WAN)
 - 區域網路(LAN)
 - IPTV設定
 - 複製MAC位址
- 無線網路 2.4GHz
- 訪客網路
- DHCP伺服器
- 通訊埠導向
- 安全性
- 家長監護
- 上網權限管理
- 進階路由設定
- 頻寬管理
- ARP綁定設定
- DDNS
- IPv6
- 系統工具
- 登出

區域網路(LAN) 設定

MAC位址: B0:4E:26:07:7A:AE

IP位址:

子網路遮罩:

啟用 IGMP 偵測:

區域網路(LAN) 說明

您可以在此設定區域網路 (LAN) 參數。

- MAC位址 - 路由器的LAN端MAC位址，此數值無法變更。
- IP位址 - 請以點分十進位的格式輸入您設備的IP位址(原廠預設值 - 192.168.0.1)。
- 子網路遮罩 - 這個值會決定您的內部網路大小，預設值為 255.255.255.0，若非必要，我們不建議您變更設定。
- IGMP 偵測 - IGMP 偵測功能意在防止區域網路上的主機接收他們沒有明確加入地組播組的流量。IGMP偵測在頻寬密集型IP組播應用上特別有用 (如IPTV)。

請注意：

1. 如果您變更IP位址，您必須使用新的IP位址登入此設備。
2. 如果您變更的LAN端IP位址在不同網段，DHCP伺服器的參數會自動變更，但是「虛擬伺服器」、「DMZ主機」等規則的IP位址不會變更，必須手動進行變更。

請點選 **儲存** 按鈕 以儲存您的設定。

App

WAN設定:

網路設定>網際網路(WAN)>連線類型(PPPoE)

xxxxxxx@hinet.net 取得動態IP (原有帳號格式)

xxxxxxx@ip.hinet.net 取得固定IP 僅限一台電腦使用(需要設定錢都錄採用此設定)

只使用POS無須設定固定IP可簡單設定成(浮動IP)

TP-Link 無線 N 路由器 WR840N
產品型號 TL-WR840N

WAN 設定

連線類型: 偵測

PPP 使用者名稱:

PPP 密碼:

確認密碼:

第二連線: 停用 浮動 IP 固定 IP (僅給 Dual Access 使用)

IP 位址:

子網路遮罩:

連線模式: 永遠自動連線
 依需求連線
 手動連線

最長閒置時間: 分 (輸入0代表永遠不自動斷線)

驗證類型:

網際網路(WAN)設定說明

連線類型:

如果您的ISP (如: 有線寬頻、社區寬頻...等) 沒有提供任何帳號密碼或IP位址等參數, 請選擇 **浮動IP** 選項。

如果您的ISP提供您IP參數, 如: IP位址、子網路遮罩、預設閘道、DNS伺服器, 請選擇 **固定IP** 選項。

如果您的ISP (如: Hinet、台灣大寬頻...等) 提供您「使用者名稱 (帳號)、密碼」, 請選擇 **PPPoE** 選項。

如果您的ISP提供BigPond Cable (or Heart Beat Signal) 連線方式, 請選擇 **BigPond Cable** 選項。(臺灣沒有)

如果您的ISP提供L2TP連線方式, 請選擇 **L2TP** 選項。(臺灣沒有)

如果您的ISP提供PPTP連線方式, 請選擇 **PPTP** 選項。(臺灣沒有)

請注意: 如果您不知道該選擇那一種連線方式, 您可以點選 偵測 按鈕, 讓路由器幫您偵測您的連線使用類型, 偵測結果可供大多數情況參考, 但實際使用連線類型仍以ISP業者提供為準, 路由器可以偵測到的連線類型為下列3種:

- PPPoE - 如果連線為PPPoE將需要使用者名稱 (帳號)、密碼。
- 浮動IP - 如果連線為浮動 IP, 會自動取得IP參數。
- 固定IP - 如果連線為固定 IP, 需要輸入IP參數, 如: IP位址、子網路遮罩、預設閘道、DNS伺服器。

使用者名稱 (帳號)/密碼 - 請輸入您的ISP所提供的「使用者名稱 (帳號)/密碼」, 請注意英文大小寫!

第二連線 - 如果您的ISP業者提供額外的連線, 您可以在這裡選擇。(但在台灣您不會遇到這個狀況)

請妥善保存此卡

2014/05製

客戶號碼 (HN號碼): [Redacted]

客戶密碼 (password): [Redacted] (均為小寫英文字母)

請憑客戶號碼及密碼上網至<http://www.msa.hinet.net>申請MSA電子郵件信箱

注意事項:

- 客戶連線時, 非固定制請使用 **HN號碼@hinet.net** 及客戶密碼登入, 固定制則不須登入。
- 為保障您的權益, 使用時請至HiNet客戶服務<http://service.hinet.net> 詳閱使用須知, 並建議您不定期更改密碼。
- MSA電子郵件信箱相關設定及說明請詳閱<http://www.msa.hinet.net/faq.htm>

註:需要開啟, 錢都錄(錢櫃保全)設定注意這邊要先行設定

固定IP申請方式:<https://reurl.cc/bzQdXr>

WIFI名稱修改(SSID):

無線設定(2.4GHz)>無線網路名稱>
在TPLINK加入英文公司名(預設EASYPAY)>儲存

TP-Link 無線 N 路由器 WR840N
產品型號 TL-WR840N

狀態
快速設定
運作模式
網路設定
無線網路 2.4GHz
- 基礎設定
- WPS
- 無線網路安全性設定
- 無線網路 MAC 管理
- 無線網路進階設定
- 無線網路統計資訊
訪客網路
DHCP伺服器
通訊埠導向
安全性
家長監護
上網權限管理
進階路由設定
頻寬管理
ARP綁定設定
DDNS
IPv6
系統工具
登出

無線設定(2.4GHz)

無線網路 2.4GHz: 啟用 停用

無線網路名稱: (也稱為 SSID)

模式:

頻道:

頻道寬度:

啟用 SSID 廣播

無線網路基礎設定 說明

請注意：無線網路的距離與範圍取決於路由器放置的位置，您可以參考以下幾點建議：

- 盡量使路由器接近使用區域的中間
- 盡量將路由器放置於較高的位置
- 盡量使路由器遠離干擾源，例如：電腦、微波爐或無線電話
- 使天線垂直向上
- 盡量使路由器遠離大面積金屬物質(如：大鐵櫃)。

請注意：錯誤的設定將造成連線品質下降甚至無法連線。

無線網路名稱 - 輸入無線網路名稱，請使用英文和數字，且不可以超過32個字。也可使用預設值但不可空白。

模式 - 請選擇您要使用的無線模式。(若無特殊狀況，建議用預設值)

頻道寬度 - 請選擇無線網路的頻道寬度。(若無特殊狀況，建議用預設值)

頻道 - 請選擇無線網路的頻道，預設值為「自動」。(若無特殊狀況，建議用預設值)

啟用 SSID 廣播 - 預設為勾選，如果您不勾選，那麼搜尋無線網路訊號將不會顯示本設備的無線網路名稱，使用無線網卡連結時，必須多輸入SSID的值。

App

WIFI名稱修改(SSID):

無線設定(2.4GHz)>無線網路安全性設定>

無線連線密碼>

設定(自行設定:POS設備及攝影機用不建議給店家一起使用)>儲存

The screenshot shows the TP-Link wireless router configuration interface for the TP-Link 無線 N 路由器 WR840N (product number TL-WR840N). The left sidebar contains navigation options: 狀態, 快速設定, 運作模式, 網路設定, 無線網路 2.4GHz (selected), - 基礎設定, - WPS, - 無線網路安全性設定, - 無線網路 MAC 管理, - 無線網路進階設定, - 無線網路統計資訊, 訪客網路, DHCP伺服器, 通訊埠導向, 安全性, 家長監護, 上網權限管理, 進階路由設定, 頻寬管理, ARP綁定設定, DDNS, IPv6, 系統工具, and 登出.

The main content area is titled "無線網路安全性設定" (Wireless Network Security Settings). It includes a warning: "請注意:當WPS啟用時,將不支援使用WEP、WPA/WA2-企業、TKIP等安全性機制。為了網路安全着想,我們強烈建議您啟用無線網路安全性功能並採用WPA2-PSK AES加密方式。"

There are three radio button options for security mode:

- 停用無線網路安全性
- WPA/WPA2 - 個人 (建議選項)
- WPA/WPA2 - 企業
- WEP

For the selected "WPA/WPA2 - 個人" mode, the configuration fields are:

- 版本: WPA2-PSK
- 加密方式: AES
- 無線連線密碼: [Empty text box]
- 群組金鑰更新週期: 0

For the "WPA/WPA2 - 企業" mode, the configuration fields are:

- 版本: 自動
- 加密方式: 自動
- RADIUS 伺服器 IP: [Empty text box]
- RADIUS 伺服器通訊埠: 1812 (1-65535, 0代表使用預設通訊埠 1812)
- RADIUS 伺服器密碼: [Empty text box]
- 群組金鑰更新週期: 0

For the "WEP" mode, the configuration fields are:

- 驗證類型: 開放系統
- WEP 金鑰格式: 十六進位
- 選擇金鑰: WEP 金鑰
- 金鑰類型: [Empty dropdown]

On the right side, there is a "無線網路安全性設定 說明" (Wireless Network Security Settings Explanation) section. It instructs to "請選擇一個無線網路安全性項目:" and lists several options with their characteristics. Below this, there are sections for "WPA/WPA2 - 個人" and "WPA/WPA2 - 企業", each with a "驗證類型" (Authentication Type) dropdown and a list of options.

At the bottom right, there is an "App" icon.

修改IP分享器登入密碼:

系統工具>路由器登入密碼>輸入以下資料>再儲存

The screenshot displays the TP-Link router's web management interface. The top header shows the TP-Link logo and the model information: "TP-Link 無線 N 路由器 WR840N" and "產品型號 TL-WR840N". On the left, a navigation menu lists various settings, with "系統工具" (System Tools) highlighted. The main content area is titled "路由器登入密碼" (Router Login Password) and contains a red warning message: "使用者名稱與密碼必須在1-15個字之間，且不包含空白鍵。" (Username and password must be between 1-15 characters and cannot contain spaces). Below this are five input fields: "舊使用者名稱:" (Old Username), "舊密碼:" (Old Password), "新使用者名稱:" (New Username), "新舊密碼:" (New Password), and "確認密碼:" (Confirm Password). At the bottom of the form are two buttons: "儲存" (Save) and "全部清除" (Clear All). On the right side, a sidebar titled "路由器登入密碼 說明" (Router Login Password Description) provides instructions: "我們強烈建議您變更此設備原廠預設的使用者名稱與密碼。所有試圖連線至網頁管理介面的使用者都將被提示要求輸入使用者名稱與密碼。" (We strongly recommend you change the default username and password of this device. All users attempting to connect to the web management interface will be prompted to enter the username and password.) It also includes a note: "請注意：「使用者名稱（帳號）」與密碼」請勿使用中文（全形字）設定，且使用英數設定時，二者都不可超過15個字且不可包含空白鍵。請輸入 新密碼二次以確認輸入是否正確。" (Please note: "Username (Account)" and "Password" should not be set in Chinese (Full-width characters). When using English and numbers, neither should exceed 15 characters and cannot contain spaces. Enter the new password twice to confirm the input is correct.) At the bottom of the sidebar, it says: "請點選 儲存 按鈕 完成設定。" (Please click the Save button to complete the settings.) and "請點選 全部清除 按鈕 以清除全部。" (Please click the Clear All button to clear all settings.) The bottom right corner of the interface features an "App" logo.

設定IP分享器重新開機:(建議一周重開一次POS用)

系統工具>重新啟動>

自動重啟時間(排程)，需問店家營業時間再設定在不影響營業的時間重開(預設02:00)
>再儲存

TP-Link 無線 N 路由器 WR840N
產品型號 TL-WR840N

重新啟動路由器

點選 重新啟動 以重啟本設備，且不會對您目前的設定造成變更。

重新啟動

自動重啟時間: 排程

日期: 每天 選擇日期

週一 週二 週三 週四 週五 週六 週日

時間: 02 00 (時:分)

自動重啟功能已生效。
排程時間主要是遵照路由器內部時間。
您可以設定時間，在 "系統工具 -> 時間設定"。

儲存

重新啟動路由器 說明

點選 重新啟動 按以重啟設備。

自動重啟時間

在此有二個選項：

- 停用：停用自動重啟功能。
- 超時：指定時間段(1-72小時)，每隔該時間段自動重啟設備。
- 排程：
 1. 日期：選擇每天或選擇日期並選擇某幾天以重啟路由器。
 2. 時間：自動重啟的指定時間是使用HHMM格式。

設備的某些設定只有在重新啟動後才會生效，這些包含：

- 變更LAN端IP位址。(系統會強制重啟)
- 升級設備的韌體(系統將自動重啟)。
- 還原此設備的設定至原廠預設值(系統將會自動重啟)。
- 上傳還原設定檔。(系統會強制重啟)

登出

APP

硬體連接方式-目標IP

- 1. 路由器 : 192.168.168.1 (=區網Gateway)
- 2. POS : 192.168.168.50
- 3. 出單機 : 192.168.168.31
- 4. 標籤機 : 192.168.168.32
- 5. 第二抬出單機: 192.168.168.33

熱感印表機出單機介面

- 1 電源
- 2 RJ11錢櫃孔
- 3 RJ45網路孔
- 4 USB*2
- 5 串接孔
- 6 USB*2
- 7 耳機孔



熱感印表機設定

1. 裝紙與列印測試頁
裝入80mm紙卷
按住FEED鍵，開電源
印出測試頁
假設印表機初始IP：


192.168.1.123

2. 請用網路線跟筆電或POS電腦
對接，網路區段調成：

192.168.1.XXX

打開網頁打上

192.168.1.123

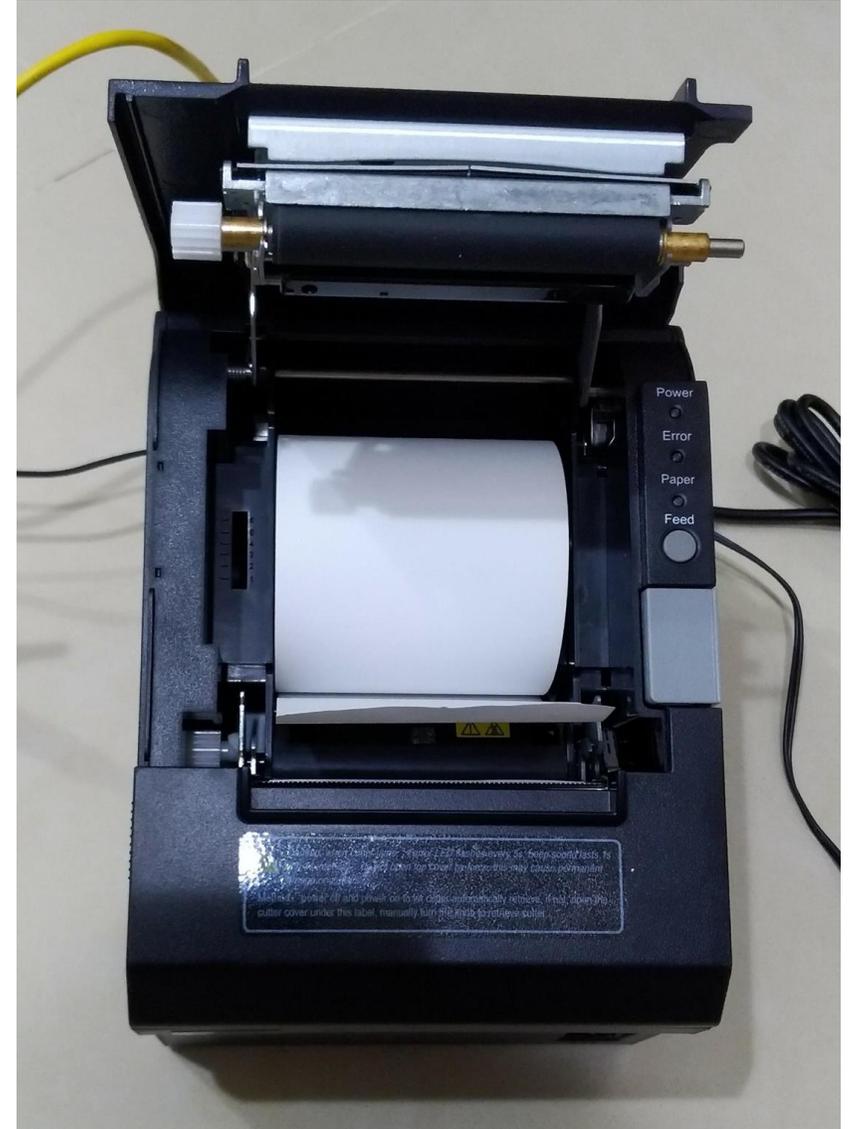

熱感印表機設定

2.連進HPRT TP805的網頁內找

[Configuration]> Network> TCP/IP

The screenshot displays the web interface for the HPRT TP805 printer. On the left is a navigation menu with the following items: Information (General, TCP/IP), Configuration (Network, TCP/IP, Reset). The main content area is titled 'General Information' and shows details for the 'Interface Card'. The data is as follows:

Interface Card	
Model Name	ETH002
MAC Address	80:1F:12:A5:C3:C6
Hardware Version	2.00.00
Software Version	2.00.07

熱感印表機設定

IP Address設定成[192.168.168.31]>

Default Gateway設定成[192.168.168.1]> 按SUBMIT>聽到出單機逼一聲就設定成功了

← → ↻ 不安全 | 192.168.168.31 ☆ 📄 ⚙️ 🌐 ⋮

Information

- ▶ General
- ▶ TCP/IP
- Configuration**
- Network
 - ▶ TCP/IP
 - ▶ Reset

TCP/IP Setting

Get IP Address

IP Address

Subnet Mask

Default Gateway

2. 連接分享器

印表機背面大孔接網路線，小孔接錢箱線

印表機網路線連接此分享器 LAN埠(黑孔)



TSC標籤機背號介面



1 2 3 4 5

- 1. 電源開關
- 2. 電源供應器接頭
- 3. USB 埠
- 4. 乙太網路連接埠 (TDP-225/324 機種為選配功能)
- 5. USB host (TDP-225W/324W 機種工廠選配功能)

TSC標籤機設定

1.裝紙與列印測試頁

裝入4025mm紙卷

按住FEED黑鍵，開電源

等聽到逼逼聲放開，印出測試頁

假設標籤機初始IP：

192.168.1.120

2.請用網路線跟筆電或POS電腦

對接，網路區段調成：

192.168.1.XXX

打開網頁打上

192.168.1.120



TSC標籤機設定

2.連進TSC標籤機的網頁內找

- **[Network]> [DHCP]改成[Static IP]>
IP Address[第一行]改成192.168.168.32
[第二行]不動
Standard Gateway[第三行]改成192.168.168.1**
- **改完之後按[set]**


1. 長按電源鍵開機
2. 連接WiFi上網



3.由平板設定固定IP，提升連線品質 (1)長按WiFi連線，選[修改網路]




3.由平板設定固定IP，提升連線品質 (2)按[進階選項]

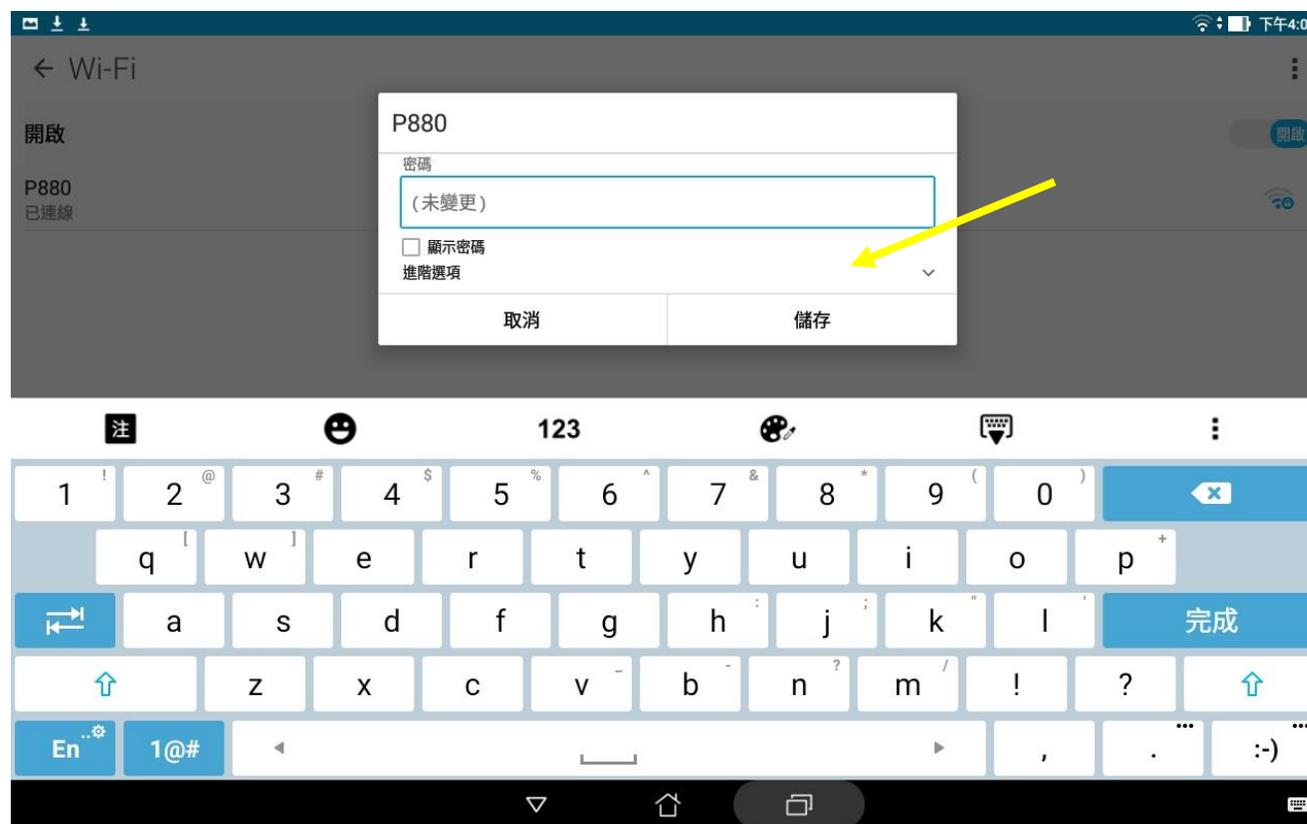


3.由平板設定固定IP，提升連線品質 (3)IP設定：[DHCP] 改為 [靜態]




3.由平板設定固定IP，提升連線品質 (4)IP位址：設定冷門的末碼，如200, 199..

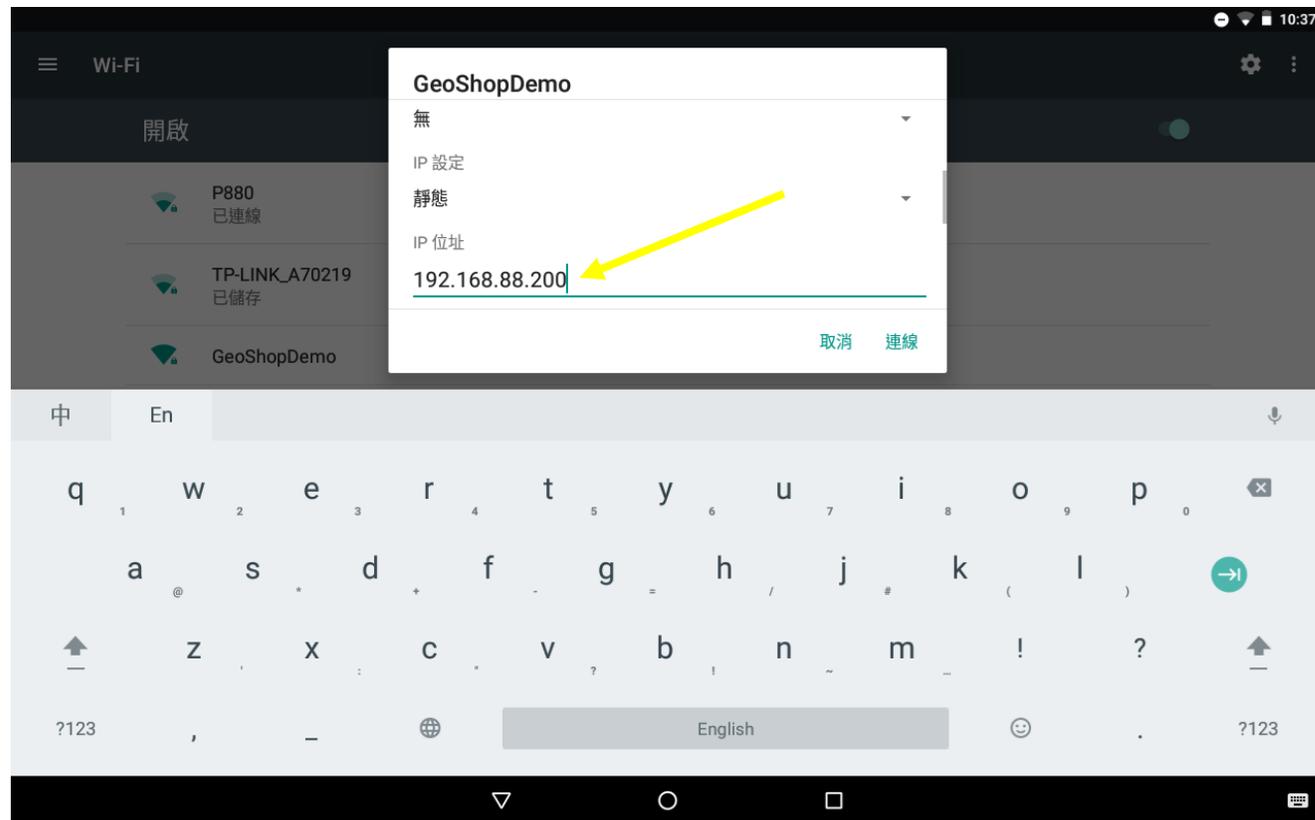

3.由平板設定固定IP，提升連線品質 (5)設定[閘道]與[DNS 1]為WiFi路由器IP

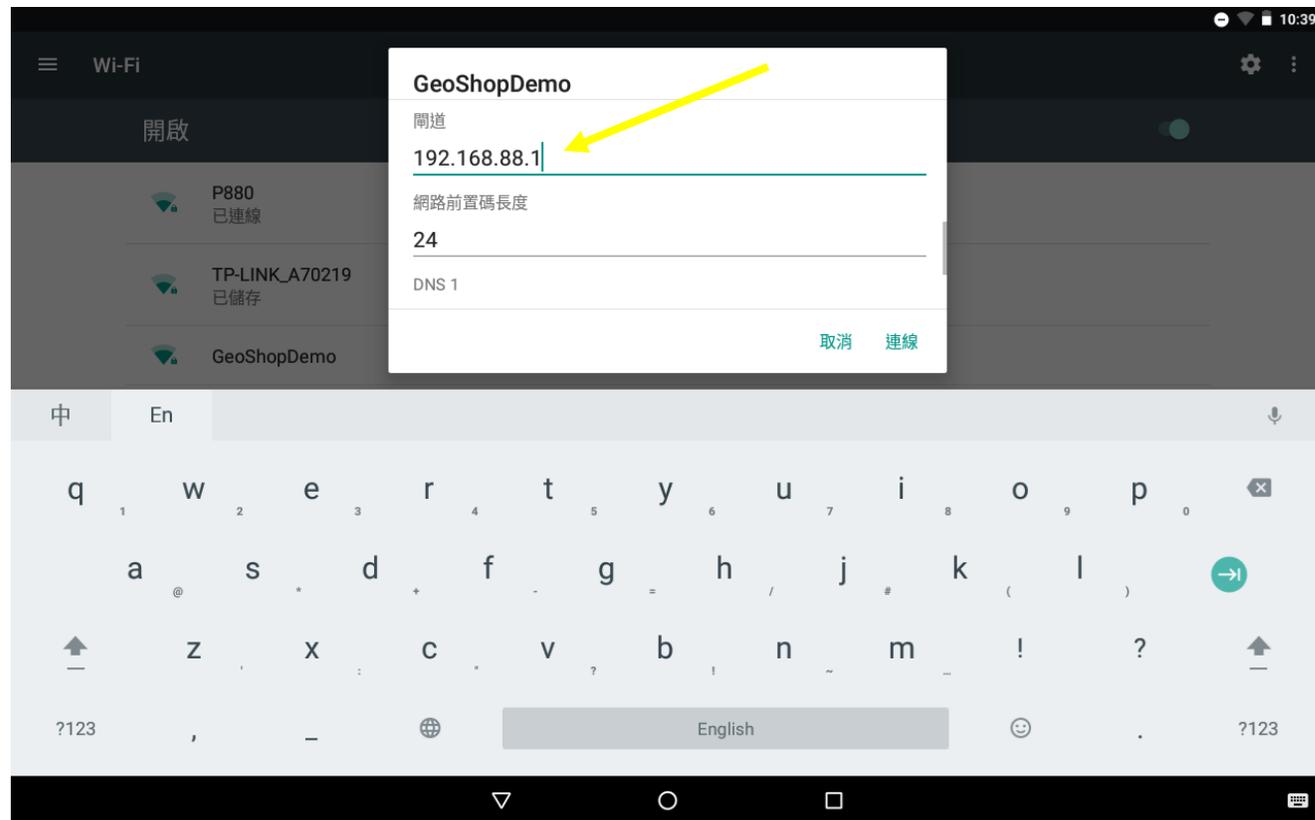

3.由平板設定固定IP，提升連線品質
(6)重新連線後短按WiFi連線，查看結果
請避免路由器旁放置變壓器，以免干擾訊號

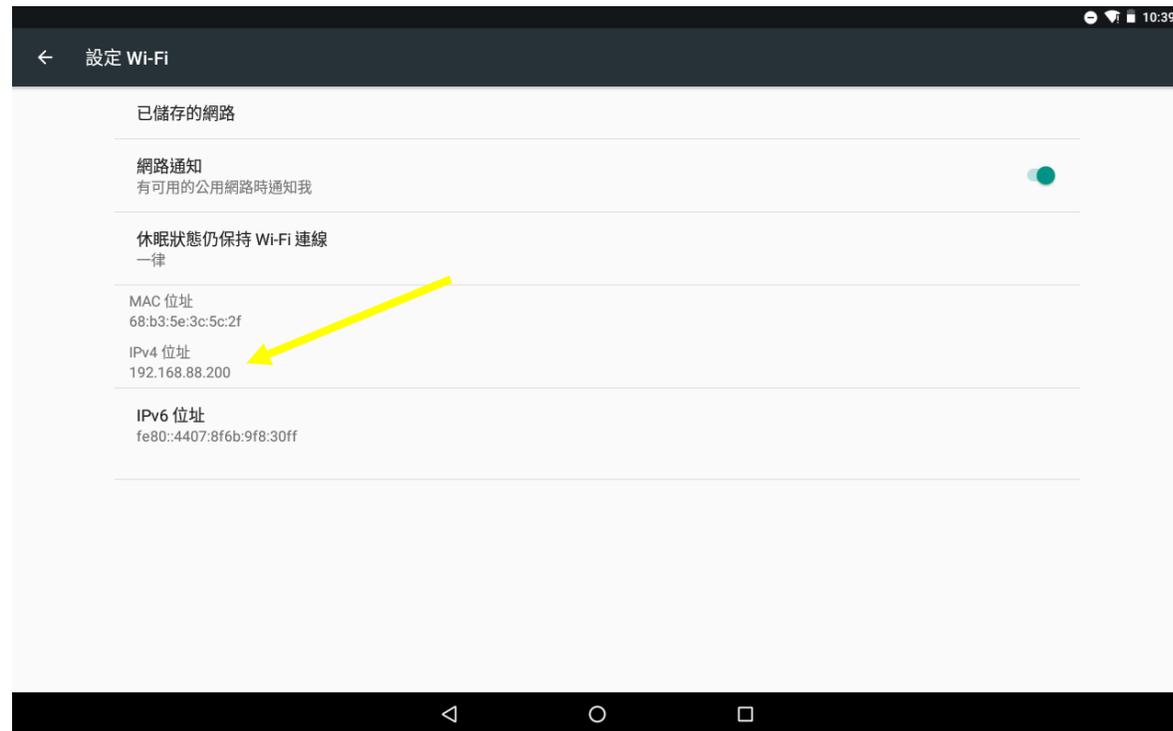

Android軟體安裝與後台註冊帳號

後台網址:<https://www.comminhand.com/GS/>

註冊商店流程影片:

[影片連結](#)



開啟GeoShop App登入商店帳號


帳號：

密碼：

v1.099.8

POS簡易初始設定

[影片連結](#)

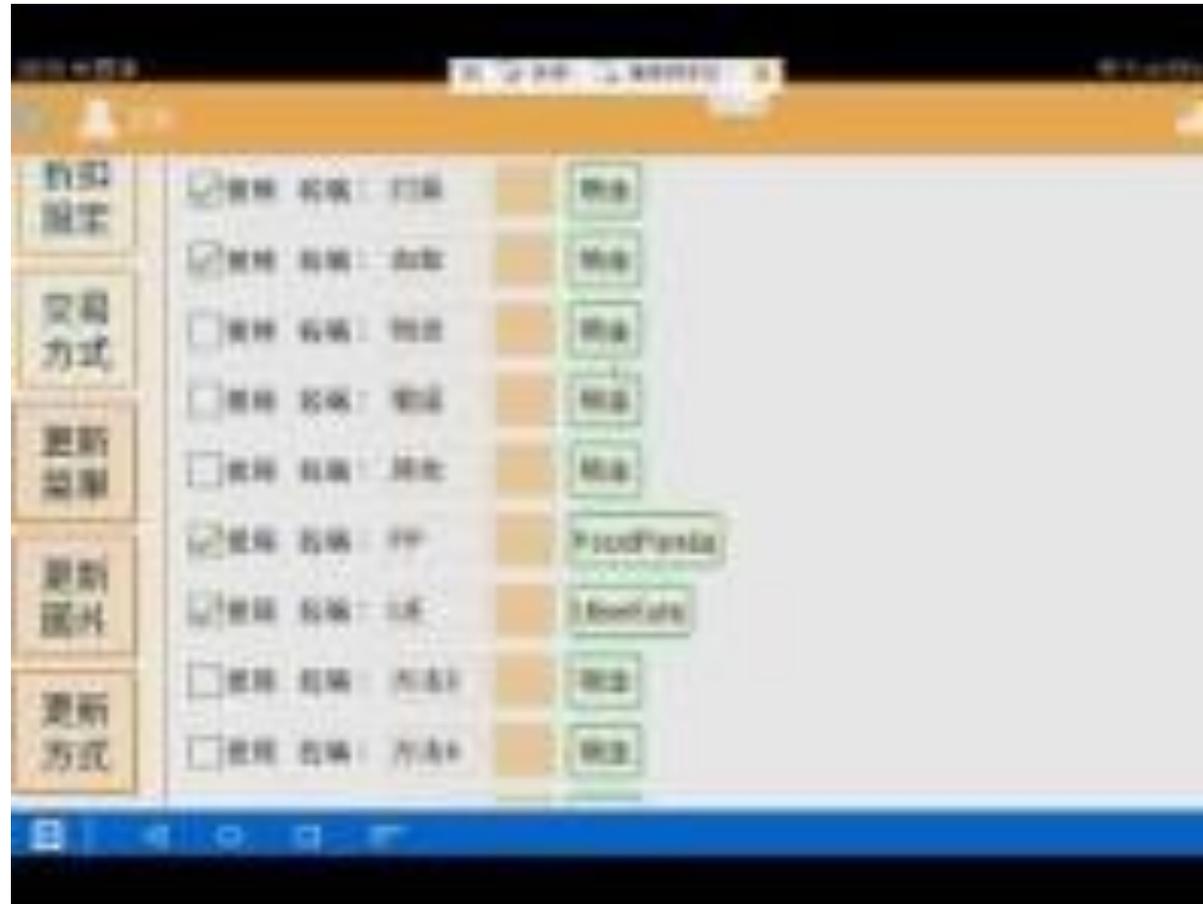


更新菜單：
登入畫面>右上正方形圖案是設定點一下



更新菜單:點餐設定



更新菜單:左邊滑到最下面>按更新菜單

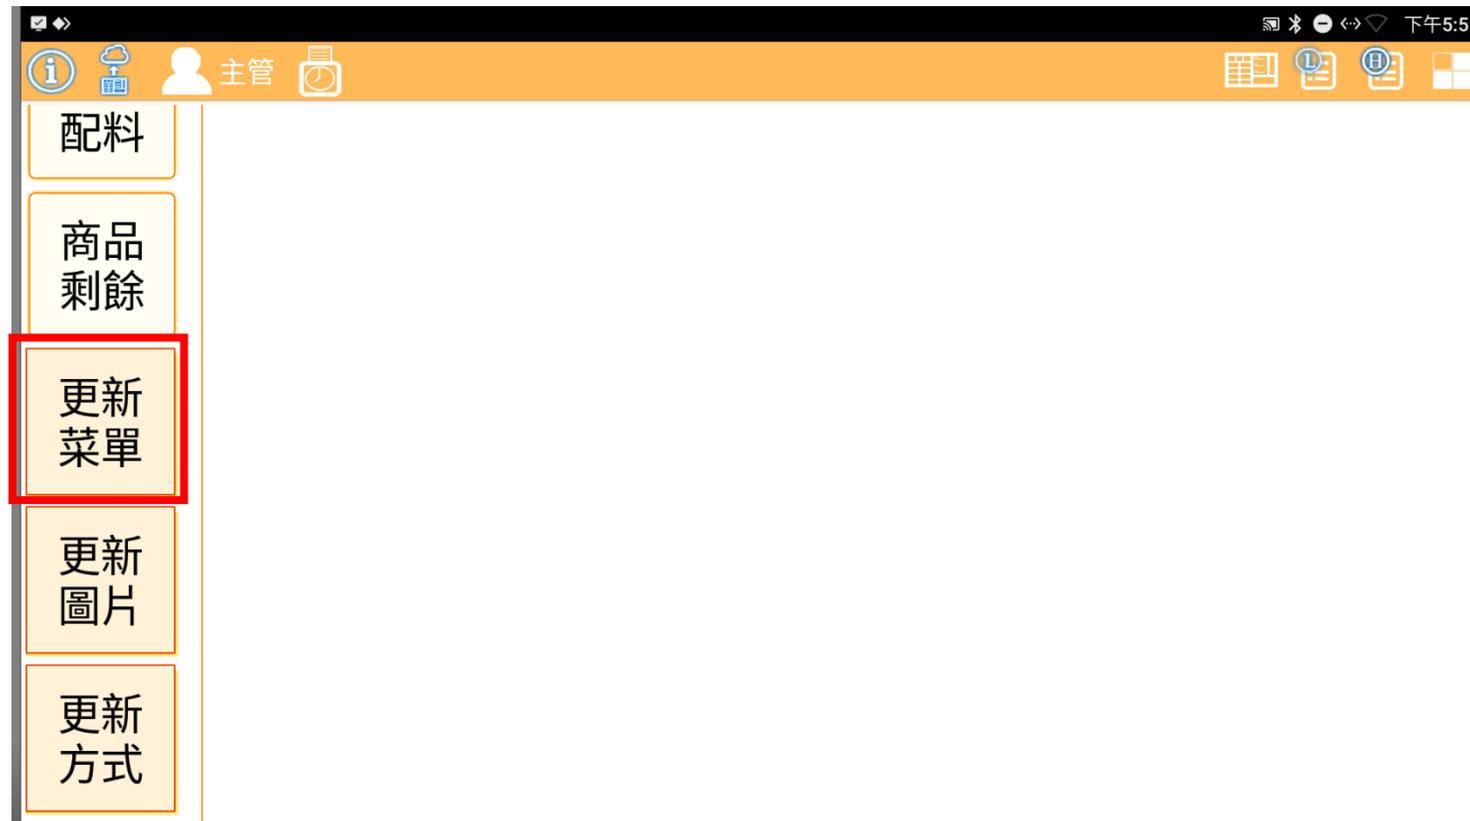

登入畫面>右上正方形圖案是設定點一下



設定圖



列印設定:

印單設定>先調整列印內容>再調整哪一設備要列印什麼單子



新增印單單子



選印單格式再調整



選單子調整列印內容



單名:顯示名稱更改

份數:印的張數

放電:錢櫃彈出時機

模式:裁切位子，正常是整張單、單項是一類別一單、單品是一個品項切一張單

主管 上午11:46

工作單 設定 篩選 項目 預覽

單名: 出菜單

份數: 1

寬度: 80mm 58mm

位置: 0

放電: 無 送單 修改 取消 結帳

模式: 正常 單項 單品

交易方式:
內用 外帶 外送 電話
熊貓 優食

付款方式: 選擇

全選

The screenshot shows a mobile application interface with a top navigation bar and a main content area. The top bar includes a status bar with the time '上午11:58' and various system icons. Below the status bar is a navigation bar with icons for information, a person labeled '主管', and a clock. The main content area is divided into four tabs: '設定' (Settings), '篩選' (Filter), '項目' (Items), and '預覽' (Preview). The '項目' tab is active, displaying a list of items. At the top of the list are buttons for '全選' (Select All), '反選' (Deselect All), '上一頁' (Previous Page), '1/1', and '下一頁' (Next Page). The '全選' button is highlighted with a red border. Below these buttons is a list of items, each with a checkbox and a label:

- 米製品(全選)
- 原味米餅
- 奶香米餅
- 山葵米磚
- 海苔米磚
- 米磚3包入
- 福氣包
- 紅茶夾心米餅
- 米奶茶

On the left side of the screen, there is a vertical sidebar with five buttons: '工作單' (Work Order), '報表' (Report), '明細單' (Detail Order), '出菜單' (Menu), and '新增印單' (New Print Order). The '出菜單' button is highlighted with a blue border.

項目修改列印的名稱字體大小及位置



標題:列印的店名稱

下午12:03

主管

工作單

報表

明細單

出菜單

新增印單

設定	篩選	項目	預覽
店名	置中 大	店名	移除項目
單名	置中 大	標題: 金小店	
外部單號	靠左 小	大小: <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 特大	
取餐日期	靠左 小	位置: <input type="checkbox"/> 靠左 <input checked="" type="checkbox"/> 置中 <input type="checkbox"/> 靠右	
取餐方式	靠左 小	連接	

單名:單子列印名稱

下午12:15

主管

工作單

報表

明細單

出菜單

新增印單

設定	篩選	項目	預覽
店名	置中 大	單名	移除項目
單名	置中 大	標題: 出菜單	
外部單號	靠左 小	大小: <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 特大	
取餐日期	靠左 小	位置: <input type="checkbox"/> 靠左 <input checked="" type="checkbox"/> 置中 <input type="checkbox"/> 靠右	
取餐方式	靠左 小	連接	

單號:碼數調整

工作單 報表 明細單 出菜單 新增印單

設定 篩選 項目 預覽

項目	位置	大小	操作
取餐日期	靠左	小	↑ ↓ + -
取餐方式	靠左	小	↑ ↓ + -
桌號	靠左	小	↑ ↓ + -
單號	靠左	小	↑ ↓ + -
姓名	靠左	小	↑ ↓ + -

單號 移除項目

標題: 單號:

大小: 小 中 大 特大

位置: 靠左 置中 靠右

單號碼數
10

連接

商品明細:增加的商品要勾選，修改單子增加品項才會只印增加品項



QRCODE修改成找零往上移到合計下方



自訂內容改稱改成實收移到找零下方



按預覽會顯示目前排版格式



調整要在哪一台設備?什麼時間?列印想要的單子



新增設備



什麼介面的連接列印



點要出單設備調整



網路的改到對應尾數的IP

例:192.168.168.31 IP格子就要打31



IMIN機內建出單機設定出單設定

主管

出單機
USB

新增設備

設定 印單 紀錄

設備： 出單機

USB

Dpi : 203 184

編碼： big-5 GB18030 GBK

失敗補印： 是 否

快捷錢櫃

蜂鳴器


移除設備

下午9:22

新增印單時間




選要印的單子

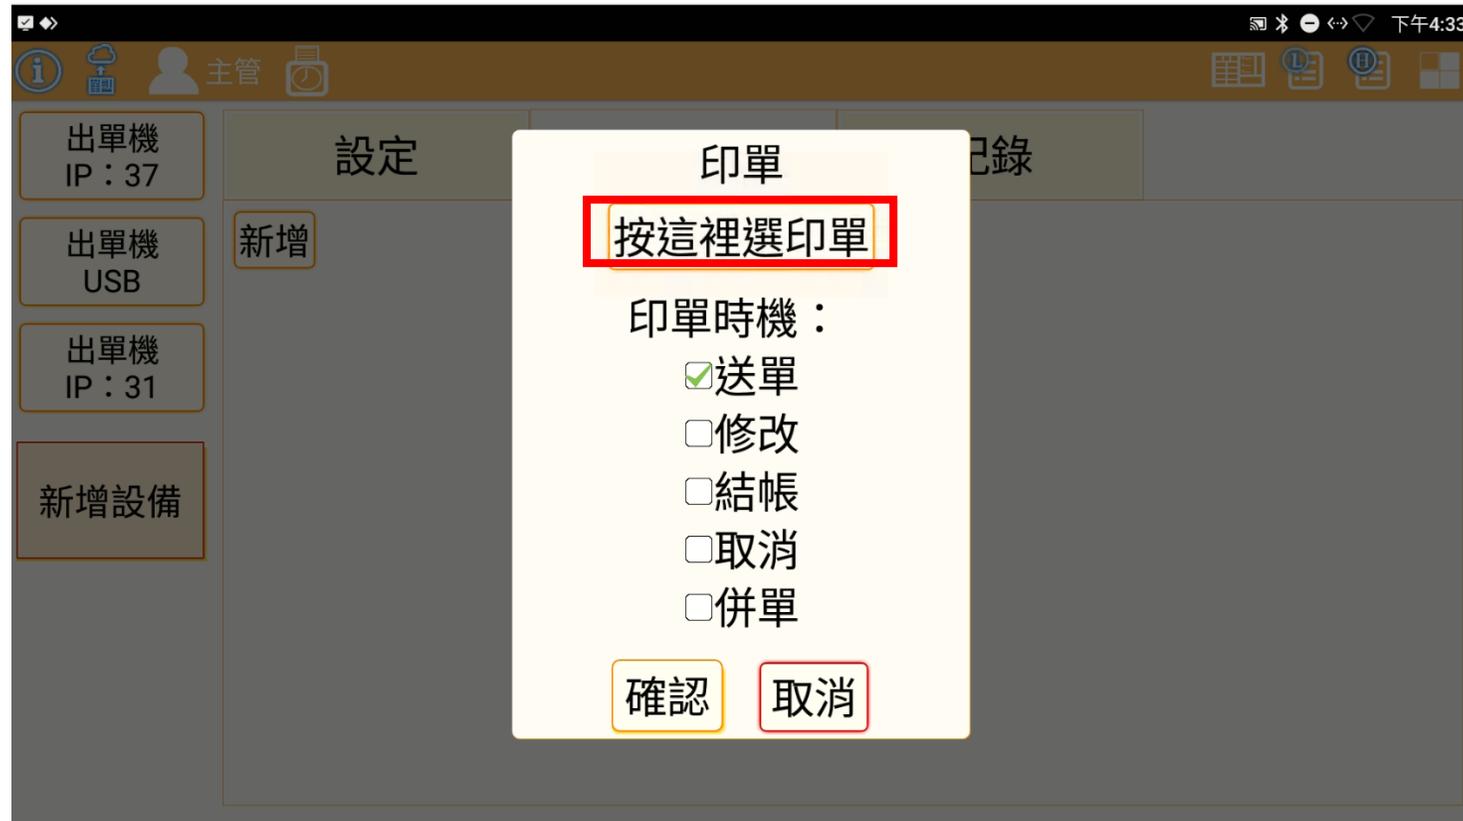


選要印的單子



選擇印單的時機

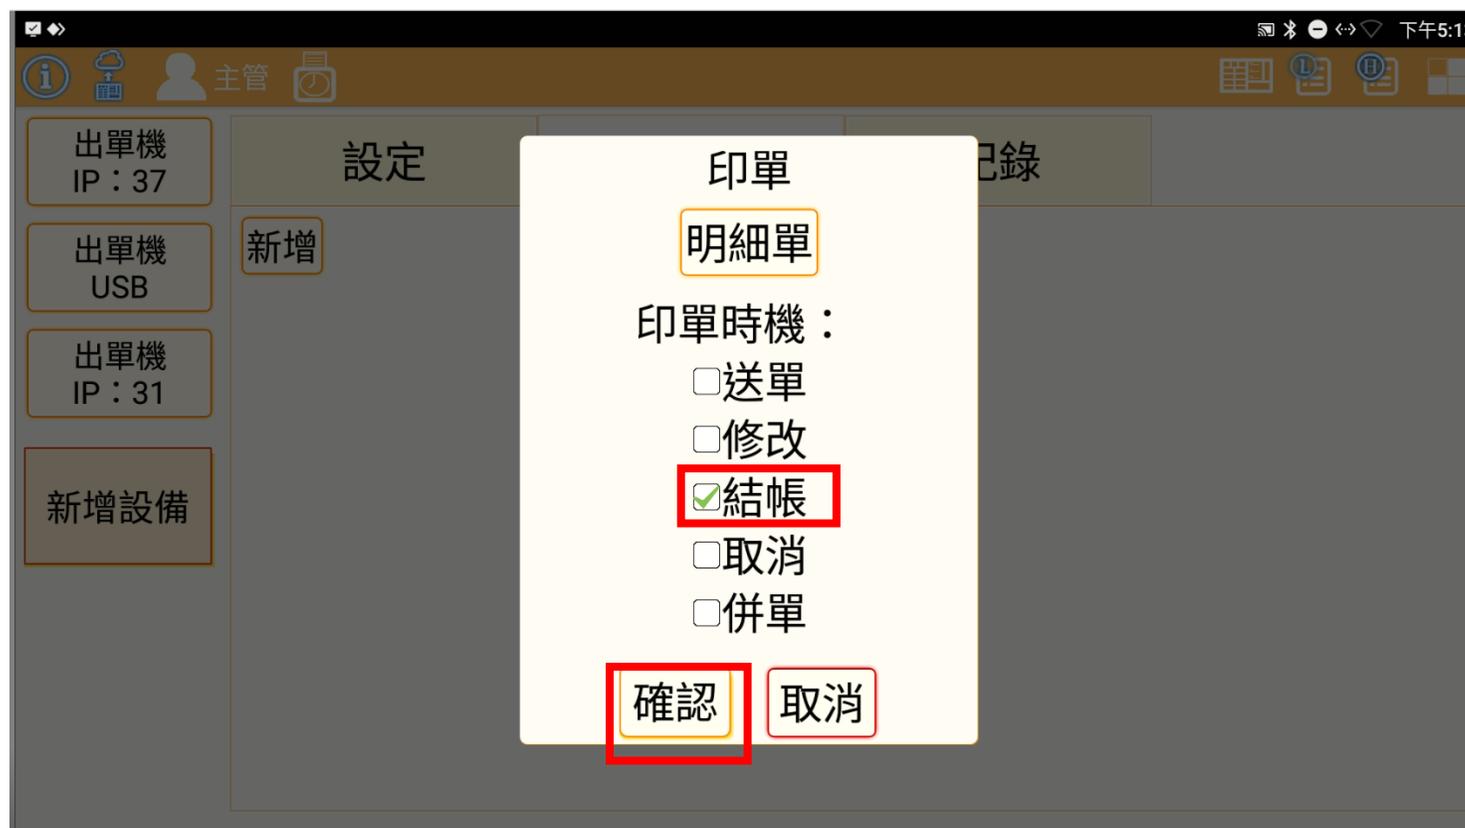

廚房單不要顯示價格的格式

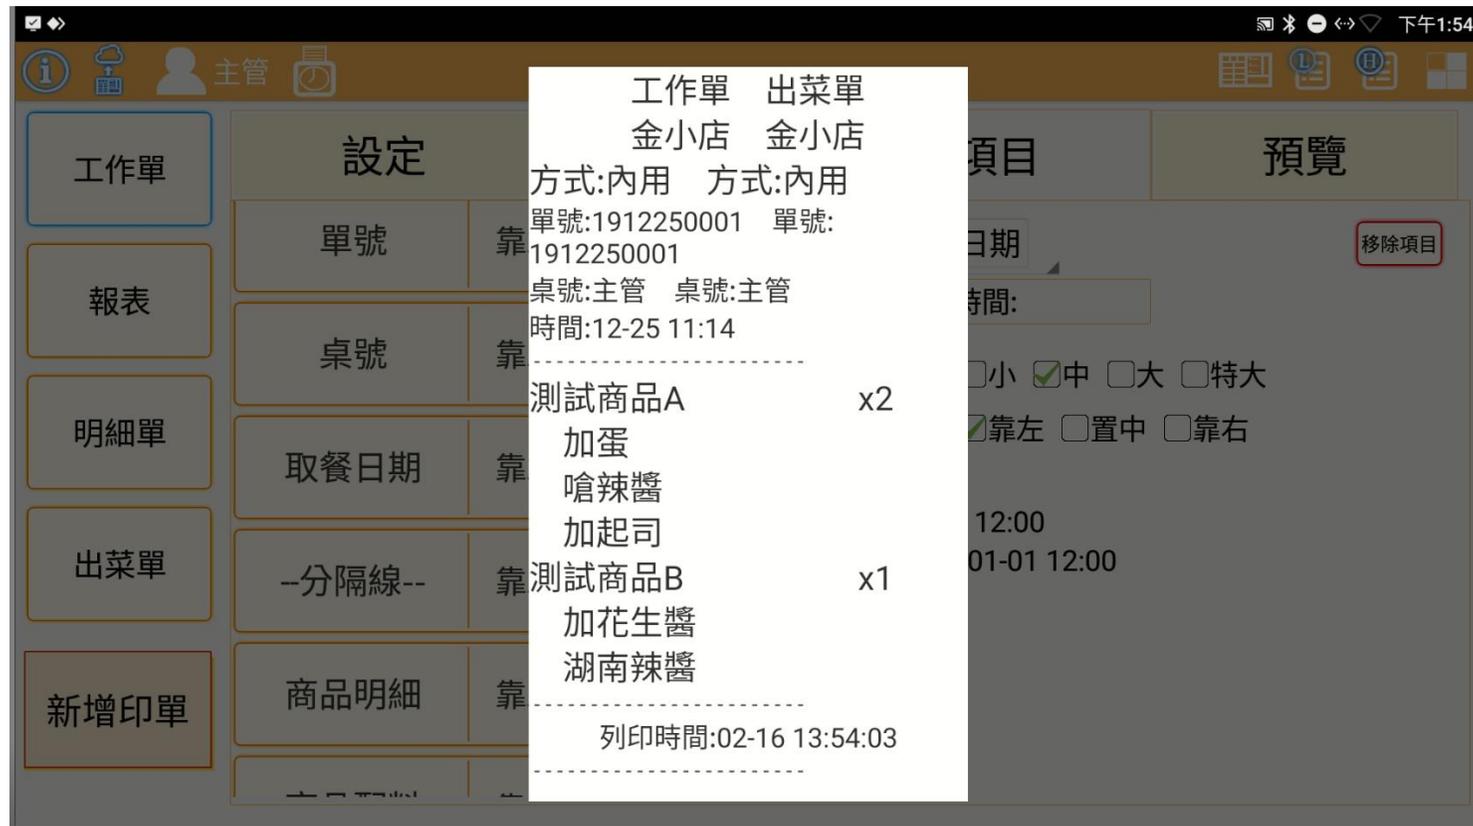

增加商品打勾，顯示總價不打勾

工作單 設定 篩選 項目 預覽

報表 --分隔線-- 靠左 小

明細單 **商品明細** 靠左 大

出菜單 商品配料 靠左 中

新增印單 --分隔線-- 靠左 小

小計 靠右 小

位置： 靠左 置中 靠右

- 增加的商品
- 減少的商品
- 反白列印
- 菜單排序
- 商品空行
- 顯示原價
- 原價靠左
- 顯示單價
- 單價靠左
- 顯示數量
- 數量靠左
- 顯示總價
- 總價靠左

小計開始刪除留著列印時間

The screenshot shows a POS system interface with a settings table. The table has columns for '設定' (Settings), '篩選' (Filter), and '項目' (Item). The '項目' column contains a list of settings with checkboxes. The '設定' column contains a list of items with '靠右' (Right) and '小' (Small) settings. The '篩選' column contains '↑' and '↓' arrows and a trash can icon. The trash can icons for '小計', '全單折讓', '全單折扣率', '全單折扣', and '合計' are highlighted with red boxes. The '小計' row is also highlighted with a red box. The '出菜單' button is highlighted with a blue box. The '新增印單' button is highlighted with an orange box. The '連接' button is highlighted with a yellow box.


工作單	設定	篩選	項目	預覽
報表	小計	靠右 小	↑ ↓ ⊕ ☒	<input type="checkbox"/> 顯示原價 <input type="checkbox"/> 原價靠左 <input type="checkbox"/> 顯示單價 <input type="checkbox"/> 單價靠左 <input checked="" type="checkbox"/> 顯示數量 <input type="checkbox"/> 數量靠左 <input type="checkbox"/> 顯示總價 <input type="checkbox"/> 總價靠左 <input type="checkbox"/> 列印副名稱 <input type="checkbox"/> 品名太長先不換行(指令適用) <input type="checkbox"/> 不顯示數量x號 <input type="checkbox"/> 數量x號放右邊
明細單	全單折讓	靠右 小	↑ ↓ ⊕ ☒	
出菜單	全單折扣率	靠右 小	↑ ↓ ⊕ ☒	
新增印單	全單折扣	靠右 小	↑ ↓ ⊕ ☒	
	合計	靠右 小	↑ ↓ ⊕ ☒	

連接

選擇印單類型



選擇送單時機

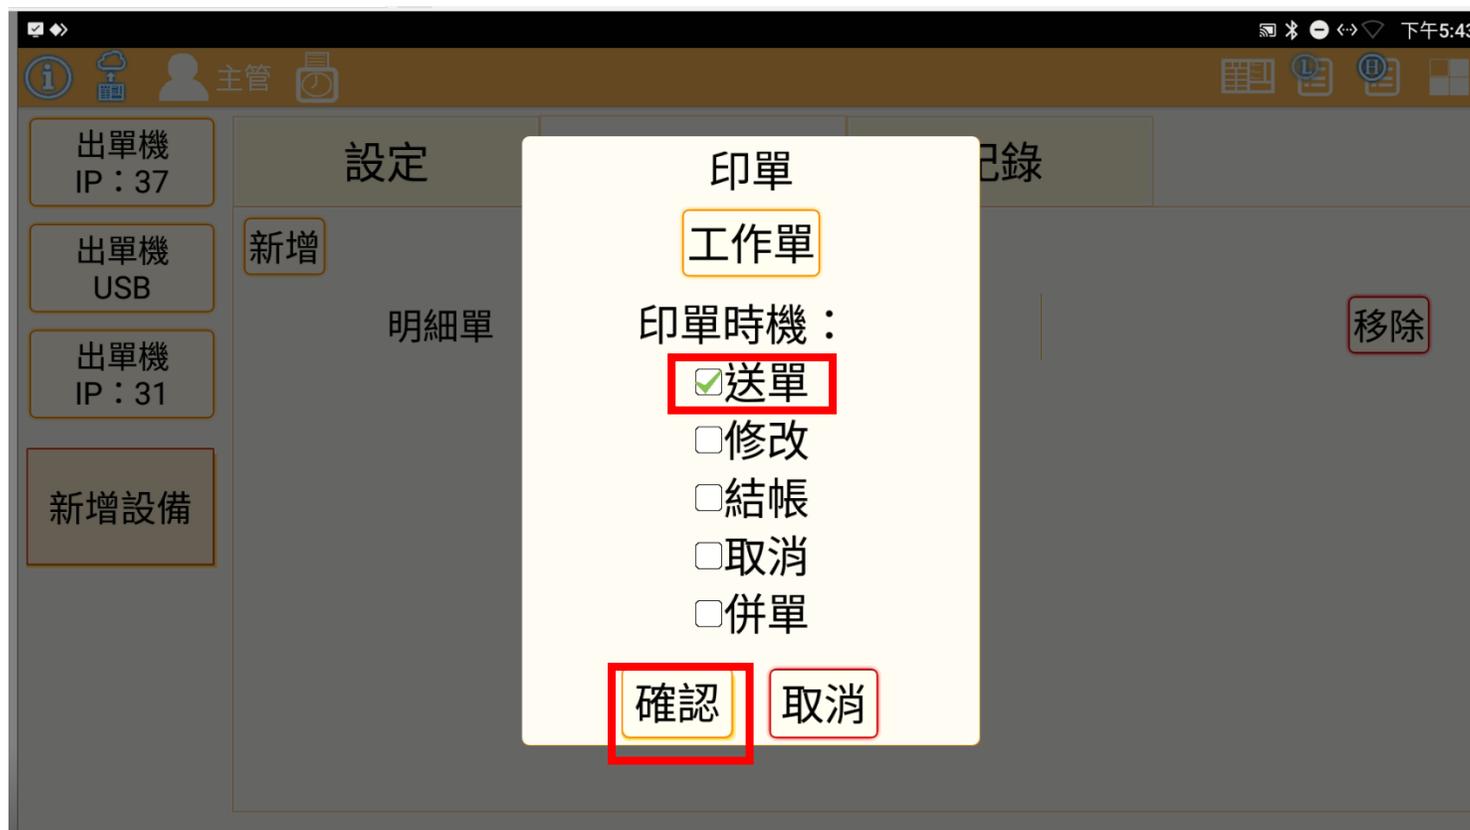

列印報表:印單設定>新增印單>報表



報表列印設定



列印設定有在上面的才有送印單指令

出單機 IP : 37

出單機 USB

出單機 IP : 31

新增設備

設定	印單	紀錄
新增		
明細單	結帳	移除
工作單	送單	移除
報表	報表	移除

改商品類別顏色或商品顏色:

設定>商品設定



點選商品類別



改商品類品顏色

主管

米製品

- 原味米餅
- 奶香米餅
- 山葵米磚
- 海苔米磚
- 米磚3包入
- 福氣包
- 紅茶夾心米餅
- 米奶茶

米製品

販售中 套用至商品

重複選配料

背景顏色： 套用至商品

文字顏色： 套用至商品

上架時間： 套用至商品

日 一 二 三

四 五 六

起始 00 : 00

結束 23 : 59

點商品品項改商品顏色

米製品

- 原味米餅
- 奶香米餅
- 山葵米磚
- 海苔米磚
- 米磚3包入
- 福氣包
- 紅茶夾心米餅
- 米奶茶

品名：原味米餅
備註：
單價：100
幣別：NTD
更新：20220210095048
重複選配料
第二名稱：
時價：
背景顏色：
文字顏色：
上架時間：
日 一 二 三
四 五 六
起始 :

更新菜單點法:

設定>點餐設定



更新菜單點法:

移到最下方>更新菜單



清除教學DEMO訂單帳資料:

設定>訂單設定



清除教學DEMO訂單帳資料:

- 自動化處理>移到最下面>
- 點清理3個月以前的訂單>
- 點清理已上傳所有訂單

下午3:44

主管

本機訂單

自動結帳 手動結帳 後結帳

子機訂單

自動受理 自動就緒

自動結帳 結帳後完成

提醒鈴聲

線上訂單

自動受理結帳訂單 自動就緒結帳訂單 就緒後自動結帳

自動受理未結訂單 自動就緒未結訂單 結帳後完成

提醒鈴聲 無未受理訂單即停止鈴聲

其他

清理3個月以前的訂單

清理已上傳所有訂單

後結帳設定:

設定>訂單設定



後結帳設定:

自動化處理 > 勾選後結帳

The screenshot shows a mobile application interface for a manager (主管). The left sidebar contains navigation options: 線上訂單, 歷史訂單, 自動化處理 (highlighted with a red box), 訂單取消, and 訂單轉發. The main content area is divided into sections: 本機訂單, 子機訂單, 線上訂單, and 其他. In the 本機訂單 section, the '後結帳' checkbox is highlighted with a red box. Other settings include '自動結帳', '手動結帳', '自動受理', '自動就緒', '結帳後完成', '提醒鈴聲', and '無未受理訂單即停止鈴聲'. The 其他 section includes options to '清理3個月以前的訂單' and '清理已上傳所有訂單'. The top status bar shows the time as 下午6:14.

主管

線上
訂單

本機訂單

自動結帳 手動結帳 後結帳

歷史
訂單

子機訂單

自動受理 自動就緒

自動結帳 結帳後完成

提醒鈴聲

自動化
處理

線上訂單

自動受理結帳訂單 自動就緒結帳訂單 就緒後自動結帳

自動受理未結訂單 自動就緒未結訂單 結帳後完成

提醒鈴聲 無未受理訂單即停止鈴聲

訂單
取消

其他

清理3個月以前的訂單


清理已上傳所有訂單

訂單
轉發

下午6:14

新增付款別:

設定>結帳設定

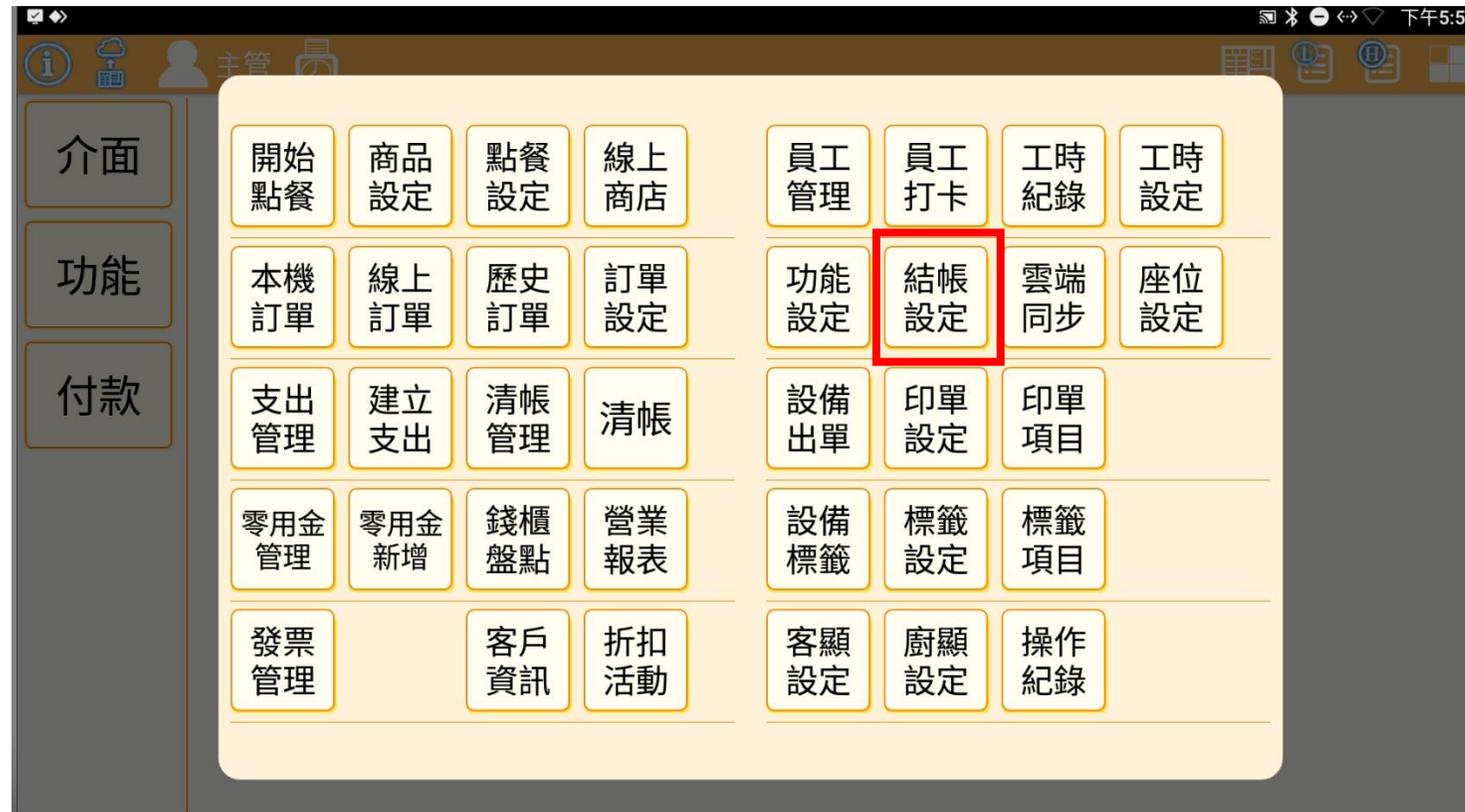

新增付款別:

付款>勾選需要新增的付款別



簡易庫存:點餐設定



簡易庫存:

點餐設定>商品剩餘

The screenshot shows a software interface with an orange header bar. On the left is a vertical sidebar with five menu items: '刀式', '通用配料', '商品剩餘', '更新菜單', and '更新圖片'. The '商品剩餘' item is highlighted with a red border. The main content area on the right contains several settings:

- 啟用商品剩餘量
- 扣除時機: 結帳 送單
- 退貨後回補
- 顯示於點餐(取代配料圖示)
- 數量可低於零
- 數量為零時停賣

At the bottom of the settings area is a button labeled '紀錄查詢'. The top header bar includes icons for help, settings, user profile (labeled 'king'), and a clock, along with a grid icon and a search icon on the right.

簡易庫存:

基本上設定是打勾的>特殊才會零時停賣(如客戶有認真盤點打單基本上庫存會是對的使用上沒有問題，因常會遇到庫存為0不能銷售現場還有庫存狀況可以賣的狀況)



The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing icons for information, a user profile labeled 'king', and a clock. On the left side, there is a vertical menu with five buttons: '刀式', '通用配料', '商品剩餘', '更新菜單', and '更新圖片'. The '商品剩餘' button is highlighted with a red border. The main content area displays the following settings:

- 啟用商品剩餘量
- 扣除時機： 結帳 送單
- 退貨後回補
- 顯示於點餐(取代配料圖示)
- 數量可低於零
- 數量為零時停賣

Below these settings is a button labeled '紀錄查詢'.

簡易庫存:

商品庫存調整:設定>商品設定



簡易庫存:

點選類別>點商品>修改商品庫存量

The screenshot shows a web-based interface for managing product inventory. At the top, there is a navigation bar with icons for information, a user profile (labeled 'king'), and a clock. Below this is a table of product categories and their current stock levels. The '手沖咖啡' (Hand-drip coffee) category is highlighted with a red box, and its stock level '1' is also highlighted. To the right of the table, a detailed configuration panel for '手沖咖啡' is visible, including options for '販售中' (On sale), '重複選配料' (Repeat ingredients), background and text colors, and a section for '將介紹套入第二名稱' (Apply introduction to second name). At the bottom, there are settings for '上架時間' (Shelf time) with checkboxes for days of the week and a time range from 00:00 to 23:59.

類別	商品名稱	庫存量
手沖咖啡	精選冰咖啡	1
精選咖啡	藍山咖啡	1
特調飲品	耶加雪菲	1
氣泡飲	花神	1
熱茶飲		
雪花冰		
雙色雪花冰		

手沖咖啡

- 販售中 套用至商品
- 重複選配料
- 背景顏色: 套用至商品
- 文字顏色: 套用至商品
- 將介紹套入第二名稱
- 上架時間: 套用至商品
- 日 一 二 三
- 四 五 六
- 起始 00 : 00
- 結束 23 : 59

簡易庫存：

修改一開始商品庫存量



簡易庫存:

修改該類別所有商品的一致庫存量

5:56

king

手沖咖啡	精選冰咖啡	50	背景顏色： <input type="color" value="#FF8C00"/>	套用至商品
精選咖啡	藍山咖啡	50	文字顏色： <input type="color" value="#000000"/>	套用至商品
特調飲品	耶加雪菲	50	將介紹套入第二名稱	
氣泡飲	花神	50	上架時間： 套用至商品	
熱茶飲			<input checked="" type="checkbox"/> 日 <input checked="" type="checkbox"/> 一 <input checked="" type="checkbox"/> 二 <input checked="" type="checkbox"/> 三	
雪花冰			<input checked="" type="checkbox"/> 四 <input checked="" type="checkbox"/> 五 <input checked="" type="checkbox"/> 六	
雙色雪花冰			起始 <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/>	
			結束 <input type="text" value="23"/> : <input type="text" value="59"/>	
			<input type="checkbox"/> 啟用此類別剩餘量計算	
			修改剩餘量： <input type="text" value="0"/>	套用至商品

簡易庫存:

修改該類別所有商品的一致庫存量



員工打卡設定: (先跟工程師講要開通打卡功能)

先去後台>商店資訊>主機APP>尋找員工權限

The screenshot displays the '金小店' (Golden Store) management system interface. The top navigation bar includes '串接設定', '狀態設定(GS)', '基本資料', '密碼重設', '主機App', '子機App', and '帳號紀錄'. The '主機App' tab is selected and highlighted with a red box. On the right sidebar, the '商店資訊' (Store Information) menu item is also highlighted with a red box. The main content area is divided into two sections: '主機資訊' (Main Device Information) and '員工權限' (Employee Permissions). Under '主機資訊', the '裝置暱稱' (Device Nickname) is set to 'Main', 'Google FCM token' is '設定完成' (Set Complete), '裝置識別碼' (Device ID) is 'MjAyMi0wNS0xMSAxNTowOT01OA==', and '裝置設定檔' (Device Profile) is '2022-01-17 18:15:34 上傳完成' (Uploaded). Under '員工權限' (Employee Permissions), the '選擇號碼' (Select Number) dropdown menu is highlighted with a red box and shows '使用數量3' (Usage Count 3). Other fields like '登入密碼' (Login Password) and '裝置暱稱' (Device Nickname) are currently '未設定' (Not Set).

員工打卡設定:

- 1.選擇可以使用員工
- 2.密碼:打簡單3位數密碼>設定
- 3.暱稱 例:[員工-CINDY]>設定
- 4.權限:點選需要功能打勾>設定
- 5.按更新

金小店

串接設定 狀態設定(GS) 基本資料 密碼重設 主機App 子機App 帳號紀錄

員工權限

選擇裝置
01.剩餘179日 5時 56分

登入密碼
設定長度 3 位包含英文與數字的密碼

裝置暱稱
員工一cindy

操作權限
 未設定 管理者 員工

請選擇需要的權限

- 登入主機APP
- 登入子機APP
- 建立訂單
- 訂單瀏覽
- 歷史紀錄
- 線上訂單

Google FCM token
未設定

裝置識別碼
same_imei

裝置設定檔
未上傳

啟用時間
2021-12-27 08:33:28

結束時間
2022-12-31 23:59:59

員工打卡設定： 設定>員工管理



員工打卡設定:

點註冊員工



員工打卡設定:

- 1.密碼是後台設定的密碼
- 2.編號是選擇編號設定的密碼權限等

註冊
員工

資訊 權限 設定

註冊

密碼:

編號:

新增 取消

金小店

串接設定 狀態設定(GS) 基本資料 密碼重設 主機App 子機App 帳號紀錄

員工權限

選擇號碼
01.剩餘179日 5時 56分

登入密碼
設定長度 3 位包含英文與數字的密碼

裝置暱稱
員工-cindy

操作權限
 未設定 管理者 員工

請選擇需要的權限

- ✓ 登入主機APP
- ✓ 登入子機APP
- ✓ 建立訂單
- ✓ 訂單瀏覽
- ✓ 歷史紀錄
- ✓ 線上訂單

Google FCM token
未設定

裝置識別碼
same_imei

裝置設定檔
未上傳

啟用時間
2021-12-27 08:33:28

結束時間
2022-12-31 23:59:59


裝置綁定

重設 更新

員工打卡設定班別:




員工打卡設定班別:

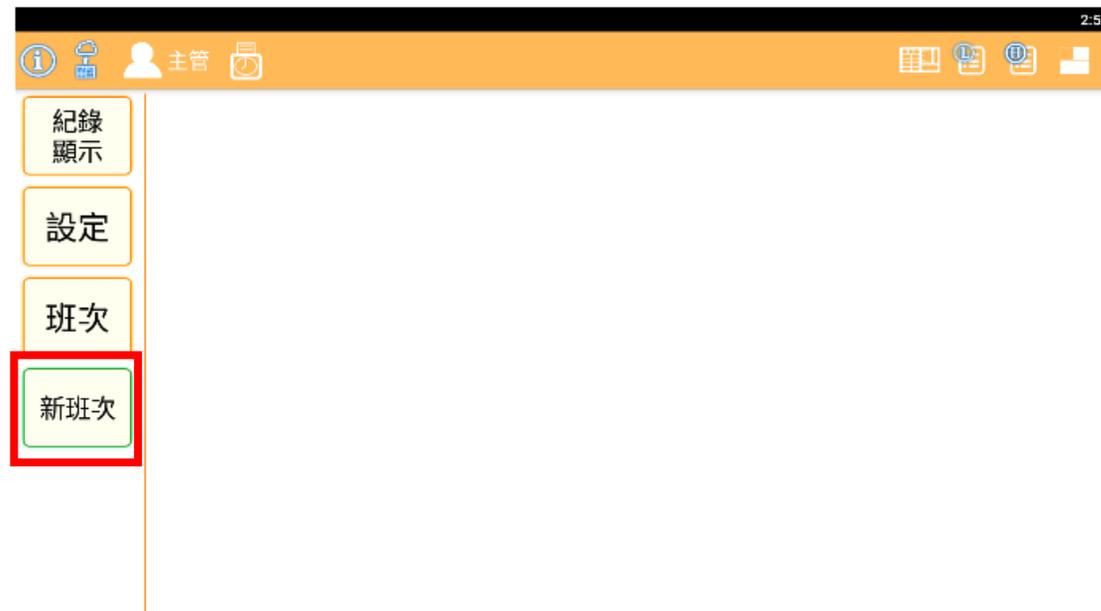

員工打卡設定班別:

點新班次 例:早班 09:00-14:00

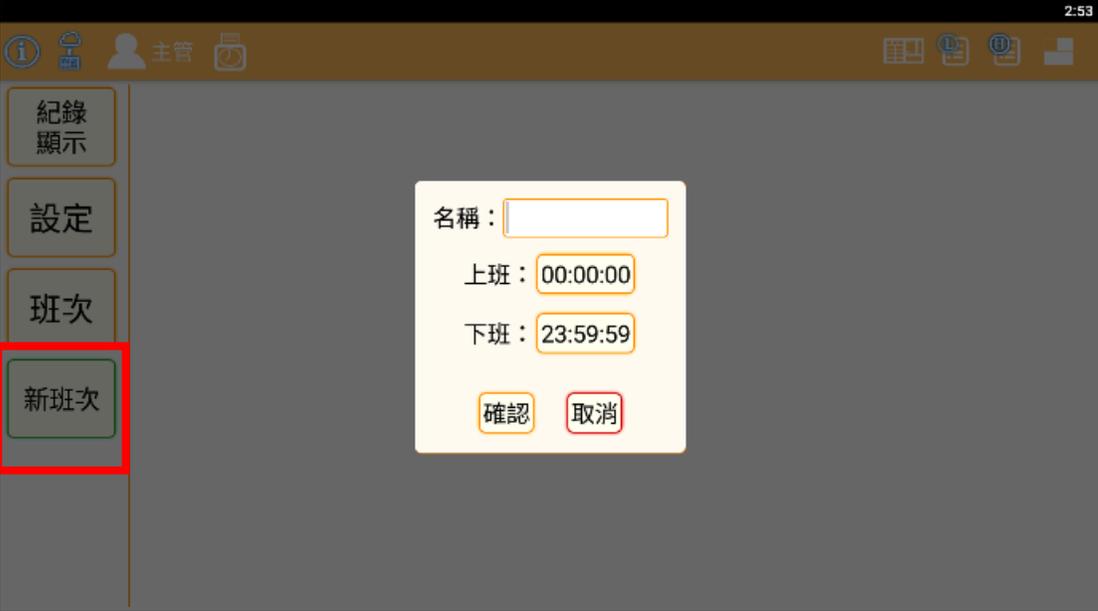

2:53

紀錄顯示

設定

班次

新班次

名稱:

上班: 00:00:00

下班: 23:59:59

確認 取消


員工打卡設定班別:

班次查看>班次

班別	開始時間	結束時間
早班	09:00:00	14:00:00
午班	14:00:00	18:00:00
night	18:00:00	22:00:00

員工打卡設定:

預設員工班別>點選員工>選設定>打勾可選擇班次預設

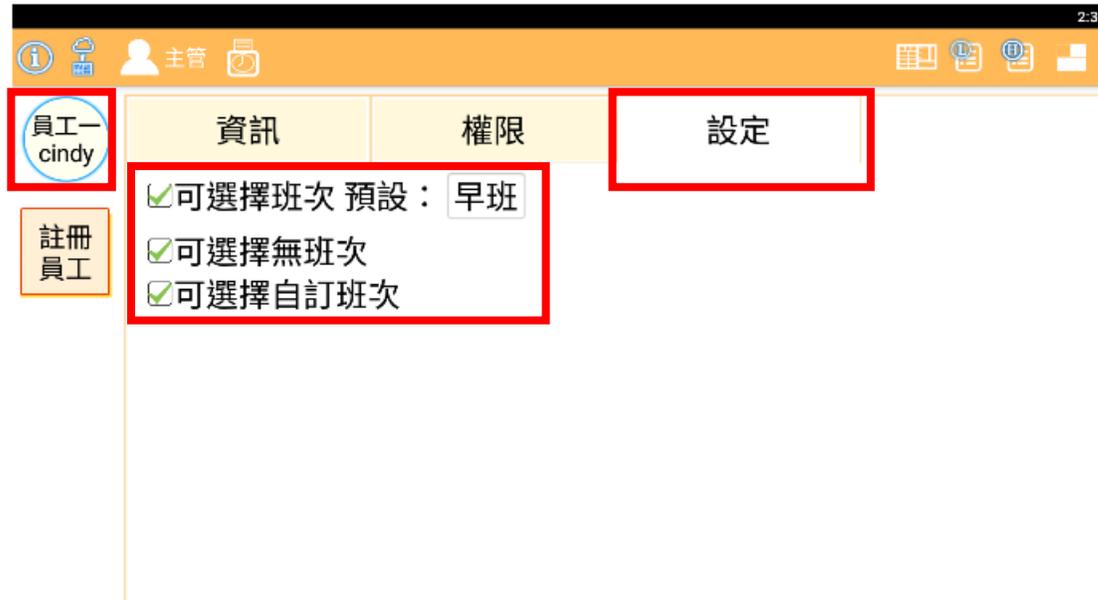


員工打卡： 點打卡鐘圖案

The screenshot shows a POS system interface with a top navigation bar. The clock icon in the navigation bar is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are two tabs: '便當' (Bento) and '單點' (Single Order). The '單點' tab is selected. The main area displays a grid of menu items, each with a price and a pencil icon. On the right side, there is a vertical sidebar with buttons for '內用' (In-store), '外帶' (Takeout), '外送' (Delivery), '電話' (Phone), and '熊貓' (Panda). At the bottom right, there are buttons for '清空物品' (Clear items) and '訂單設定' (Order settings), and a summary box showing '數量：0' (Quantity: 0) and '小計：0' (Subtotal: 0).

Item Name	Price
薄皮雞腿飯	\$110
秘製肉排飯	\$100
秘製滷排飯	\$100
鮮嫩雞排飯	\$100
家傳控肉飯	\$100
人氣雞翅飯	\$100
薄鹽鱈魚飯	\$110
泰式雞柳飯	\$100
三杯雞飯	\$95


員工打卡：

先選擇班次

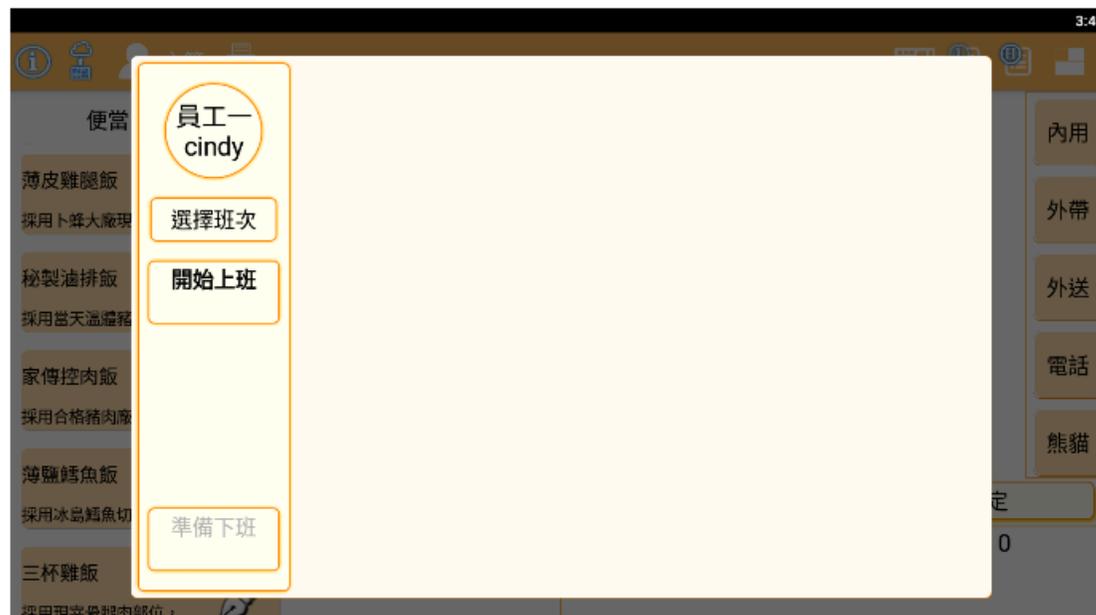


員工打卡:

紅框為設定好的班次，沒有固定班次可以選無

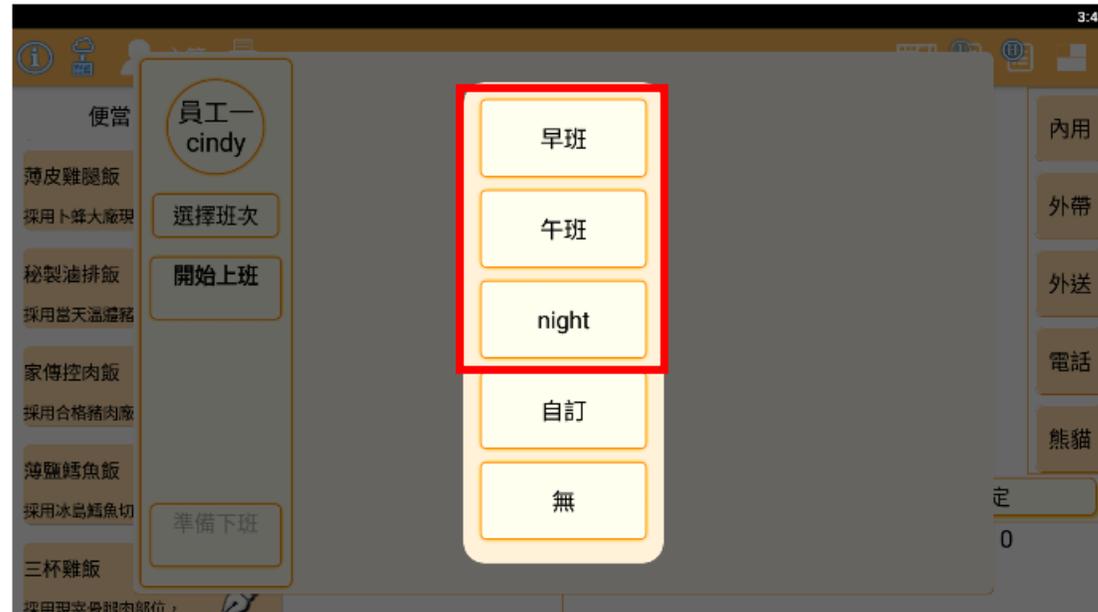


員工打卡:

上班點開始上班即刻記錄時間

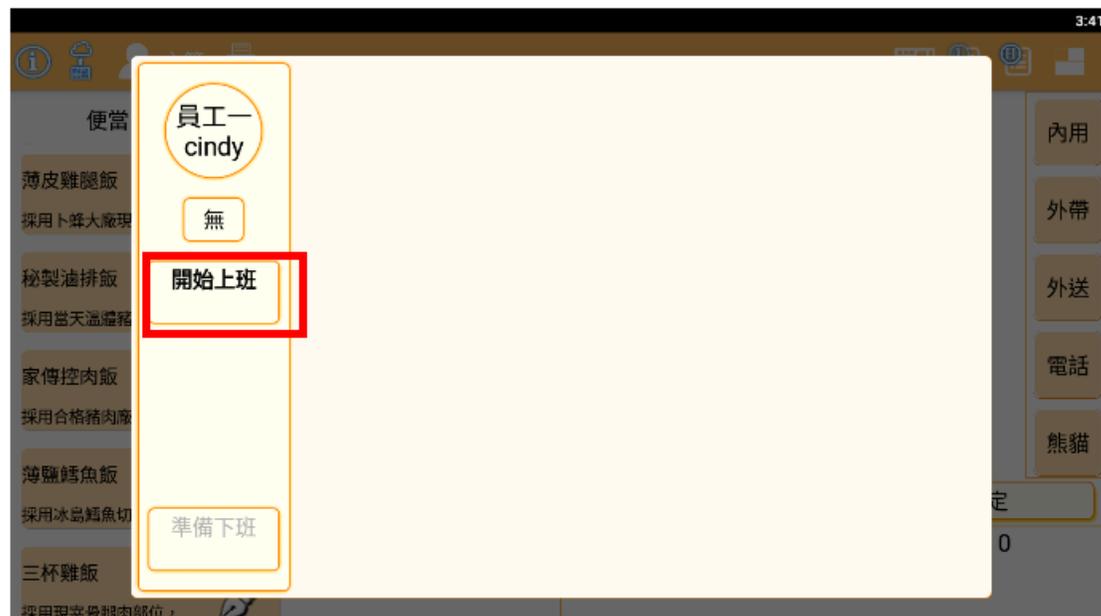


員工打卡：

點下班即刻記錄時間

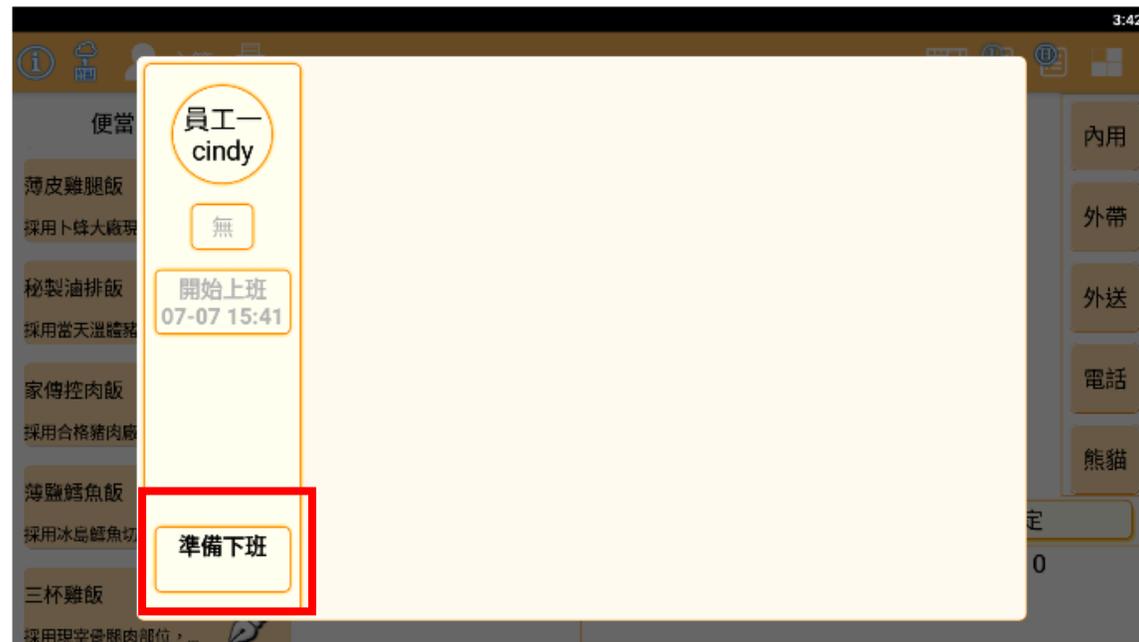

查詢工時紀錄:

設定>工時紀錄

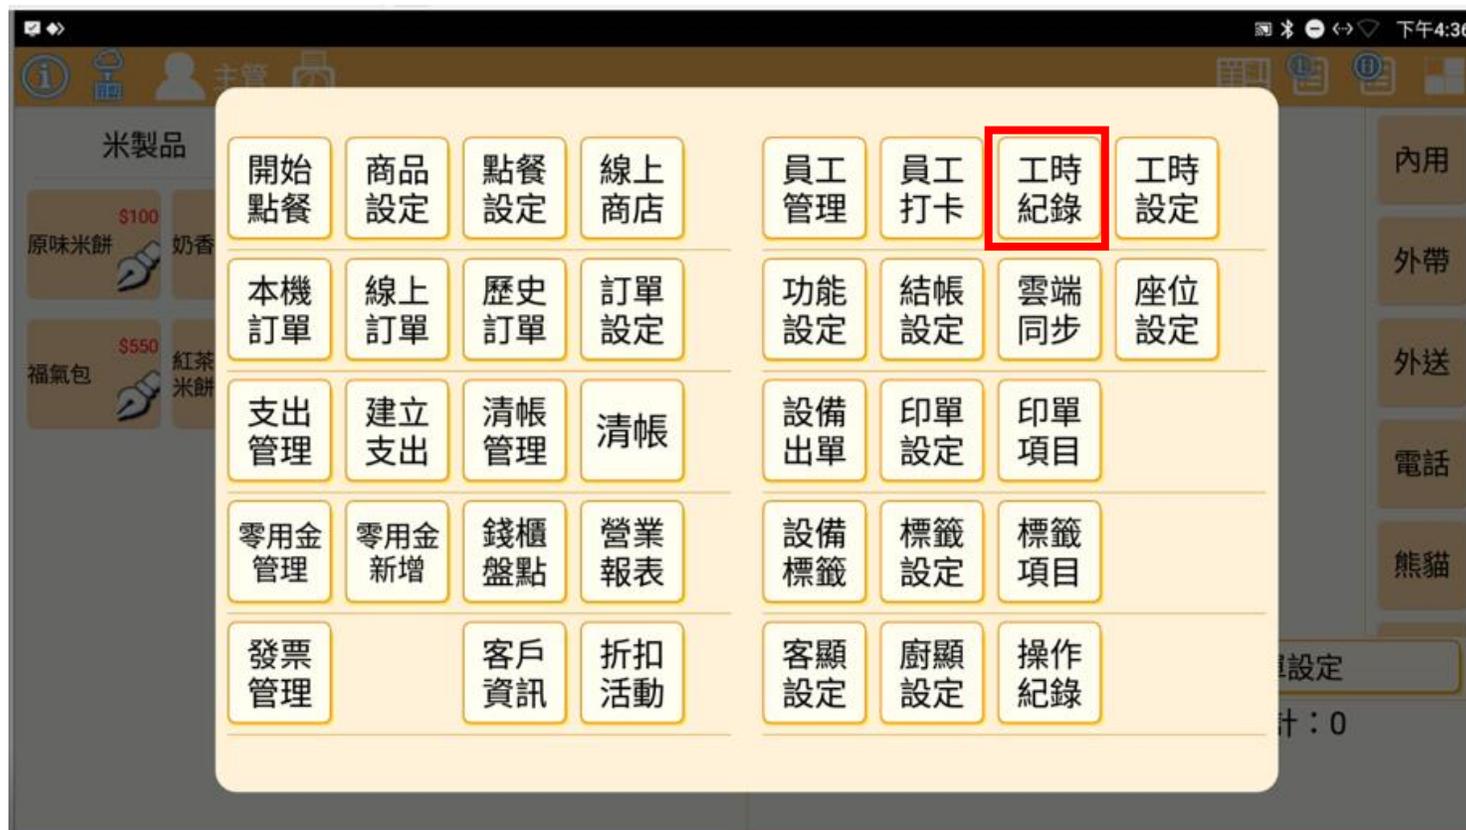

單號起始號更改:

設定>清帳管理



單號起始號更改:

設定>單號起始>修改起始數字

下午4:13

主管

紀錄

設定

優先盤點錢櫃

單號起始(0為不啟用): 1

單號達到後自動歸零(0為不啟用): 0

當前指標: 77 紀錄查詢

與訂單同步

錢都錄設定

設定>操作紀錄



錢都錄設定

點錢都錄>打勾起用錢都錄DVR>鏡頭對應結帳鏡頭編號

下午4:06

主管

紀錄

錢都錄

啟用錢都錄DVR

DVR帳號： admin


DVR密碼： admin

DVR I P： 168

鏡頭編號： 2

錢都錄設定

設定完成>關閉滑掉APP>重新開啟APP程式>有顯示[DVR登入成功]即可

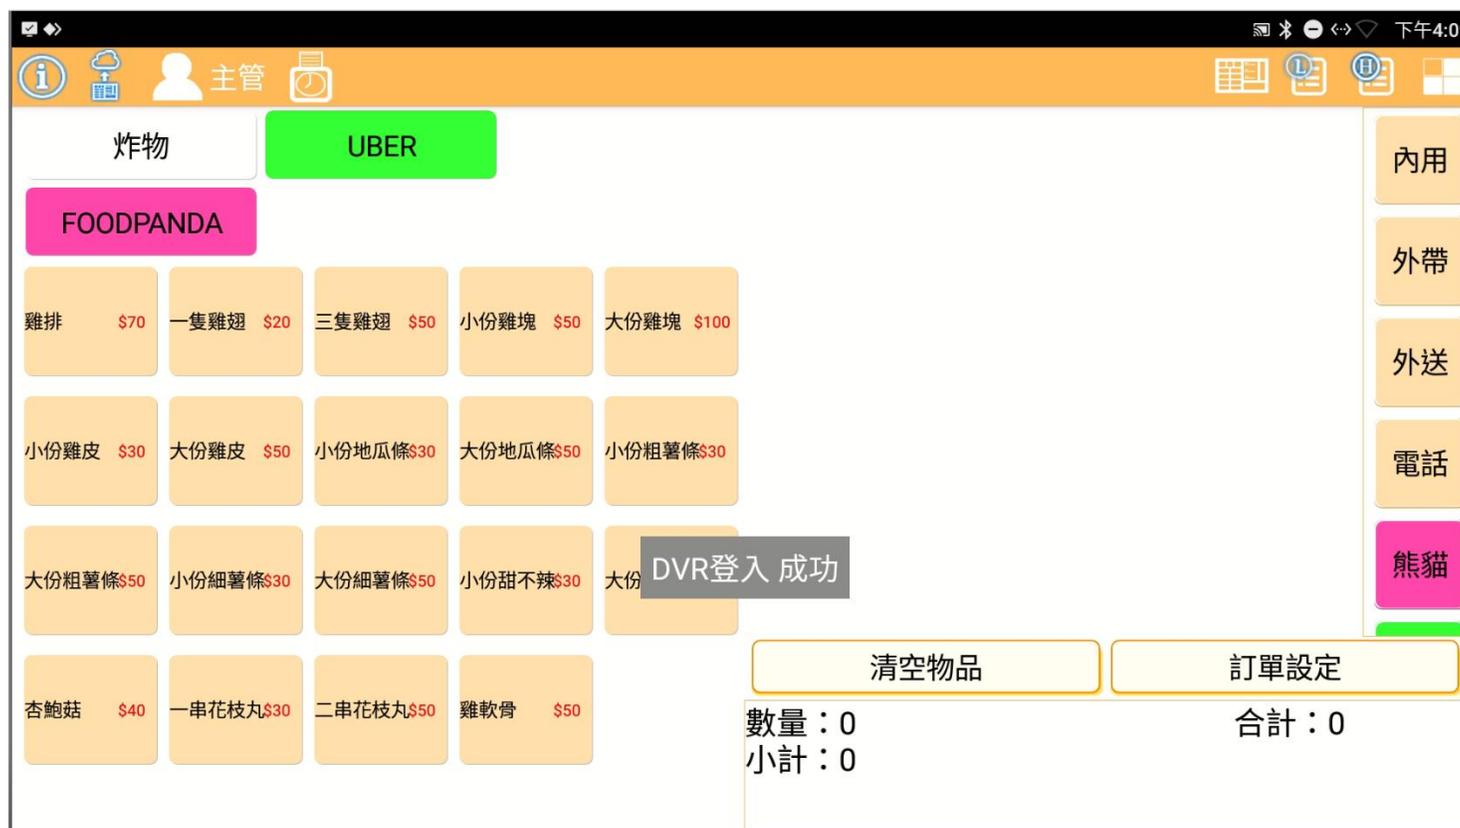

交班:

設定 > 清帳

