多媒體取票叫號安裝及教學

製作人:胡嵩霖

展示影片及實績等影片

http://ezpayqr.com.tw/solution/display-ad/index.htm

請先觀看展示影片及影片內操作後
再看說明後再看影片會更有感覺謝謝!

大綱

1.硬體連接方式
2.ASUS RT-AC51U AC750 路由器設定
3.HPRT熱感印表機設定
4.網路線及電源線標記

概念圖-手機震叫看號設備連接

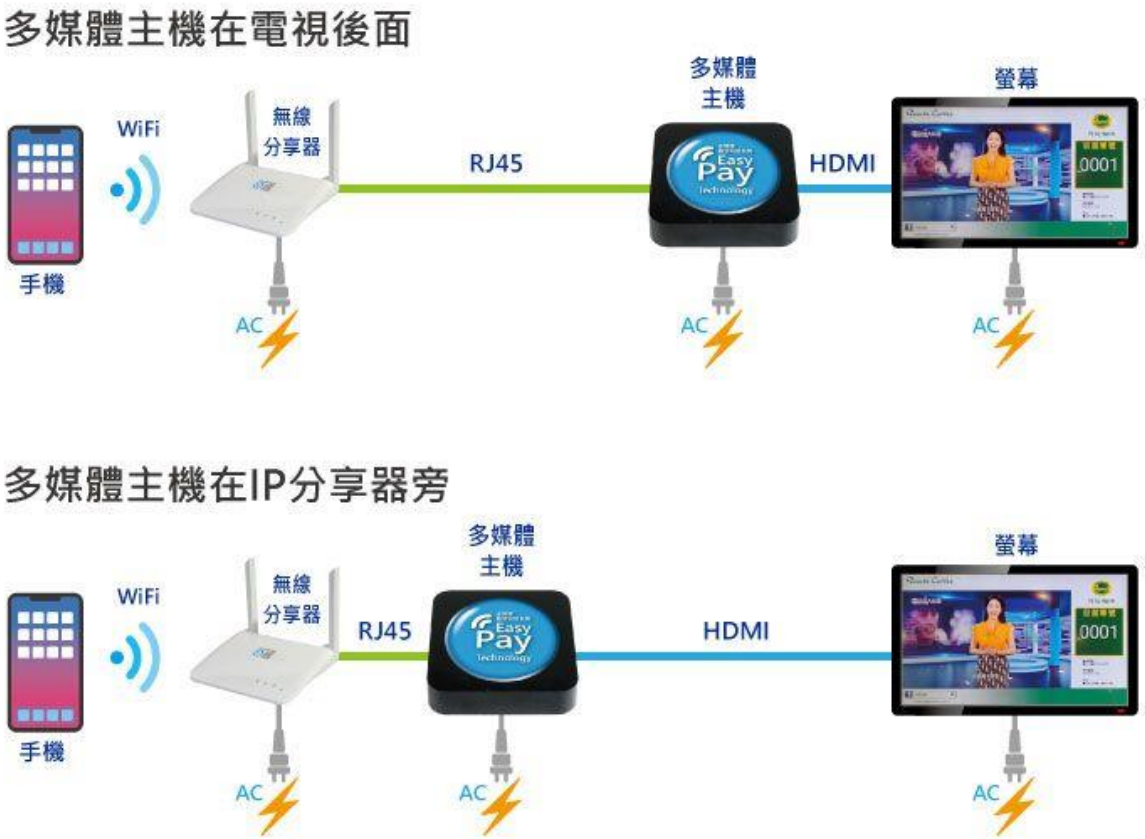

概念圖-出票用設備連接

多櫃台取票叫號系統
螢幕
HDMI
AC
POS (Android)
無線
分享器
RJ45
RJ45
多媒體
主機
AC
AC
AC
出單機
AC
櫃台1 PC
RJ45
櫃台2 PC
櫃台3 PC

概念圖-單一櫃台

電子發票POS電子支付
Easy Pay Technology
易立配 金融科技
安全 便利
卡實在 卡好用
易立配 多媒體取票叫號系統
Safety
Convenient
Reliable
Excellent
單一櫃檯
1021
1126 1125 1124
1123 1122 1121
『活動』即日起，自粉絲專頁打卡按讚可享有85折優惠！

概念圖-單一櫃台

電子發票POS電子支付
Easy Pay Technology
易立配 金融科技
安全 便利
卡實在 卡好用
Safety
Convenient
Reliable
Excellent
易立配 多媒體取票叫號系統
單一櫃檯
1127
叫號看板
QRcode掃描網頁
平板點擊取票
WIFI路由器
易立配
多媒體
櫃檯
店內用行動裝置app管理

概念圖-多人單一櫃台

Safety
Convenient
Reliable
Excellent
多人單一櫃檯
日本的燒肉
徹底研究
1-2人 1001
3-4人 2001
5-6人 3001
7up 4001
『活動』：即日起，來店消費滿3000元即送5週年紀念餐具組，數量有限送完為止

概念圖-多人單一櫃台

多人單一櫃檯
QRcode掃描網頁
依人數點擊取票
WIFI路由器
易立配
多媒體
叫號看板
櫃檯
店內用行動裝置app管理

概念圖-多櫃台

Safety
Convenient
Reliable
Excellent
多櫃檯
櫃檯1 0001
櫃檯2 0003
櫃檯3 0002
櫃檯4 0004

概念圖-多櫃台

多櫃檯
QRcode掃描網頁
平板點擊取票
WIFI路由器
易立配
多媒體
叫號看板
櫃檯 1
櫃檯 2
櫃檯 3
電腦網頁管理(IE、chrome)

硬體連接方式

1.寬頻數據機連接【 ASUS 】 RT-AC51U AC750 WAN埠

2.熱感印表機跟播放主機連接【 ASUS 】 RT-AC51U AC750 LAN埠

3.平板或手機連接【 ASUS 】 RT-AC51U AC750 WiFi

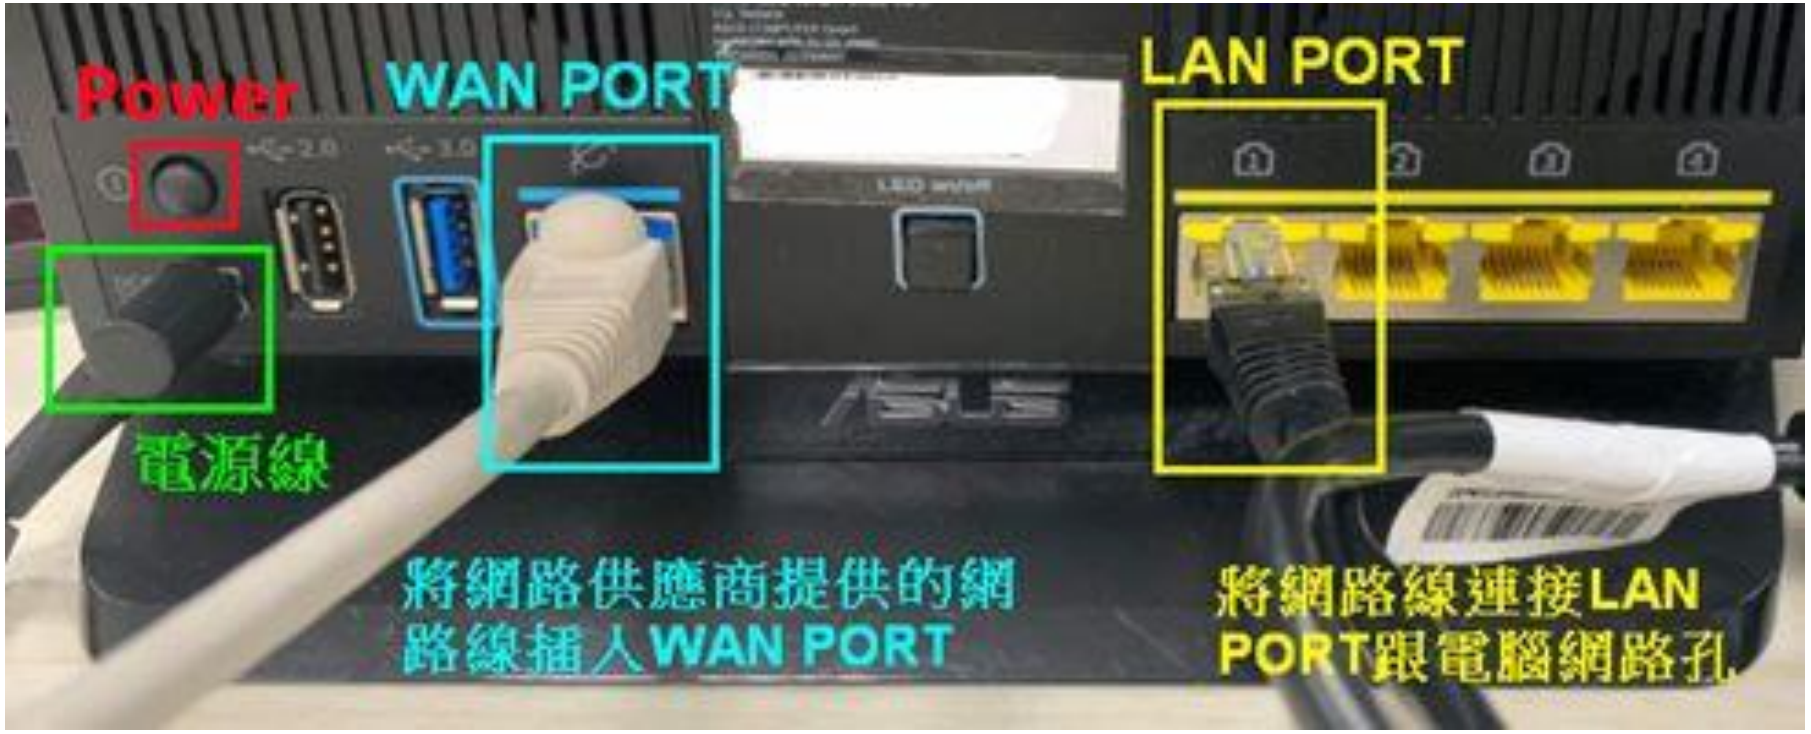

登入畫面【 ASUS 】 RT-AC51U AC750路由器設定

預設帳號:admin
預設密碼:admin

網路區段設定

進階設定>區域網路(LAN)

改成需要的網路區段

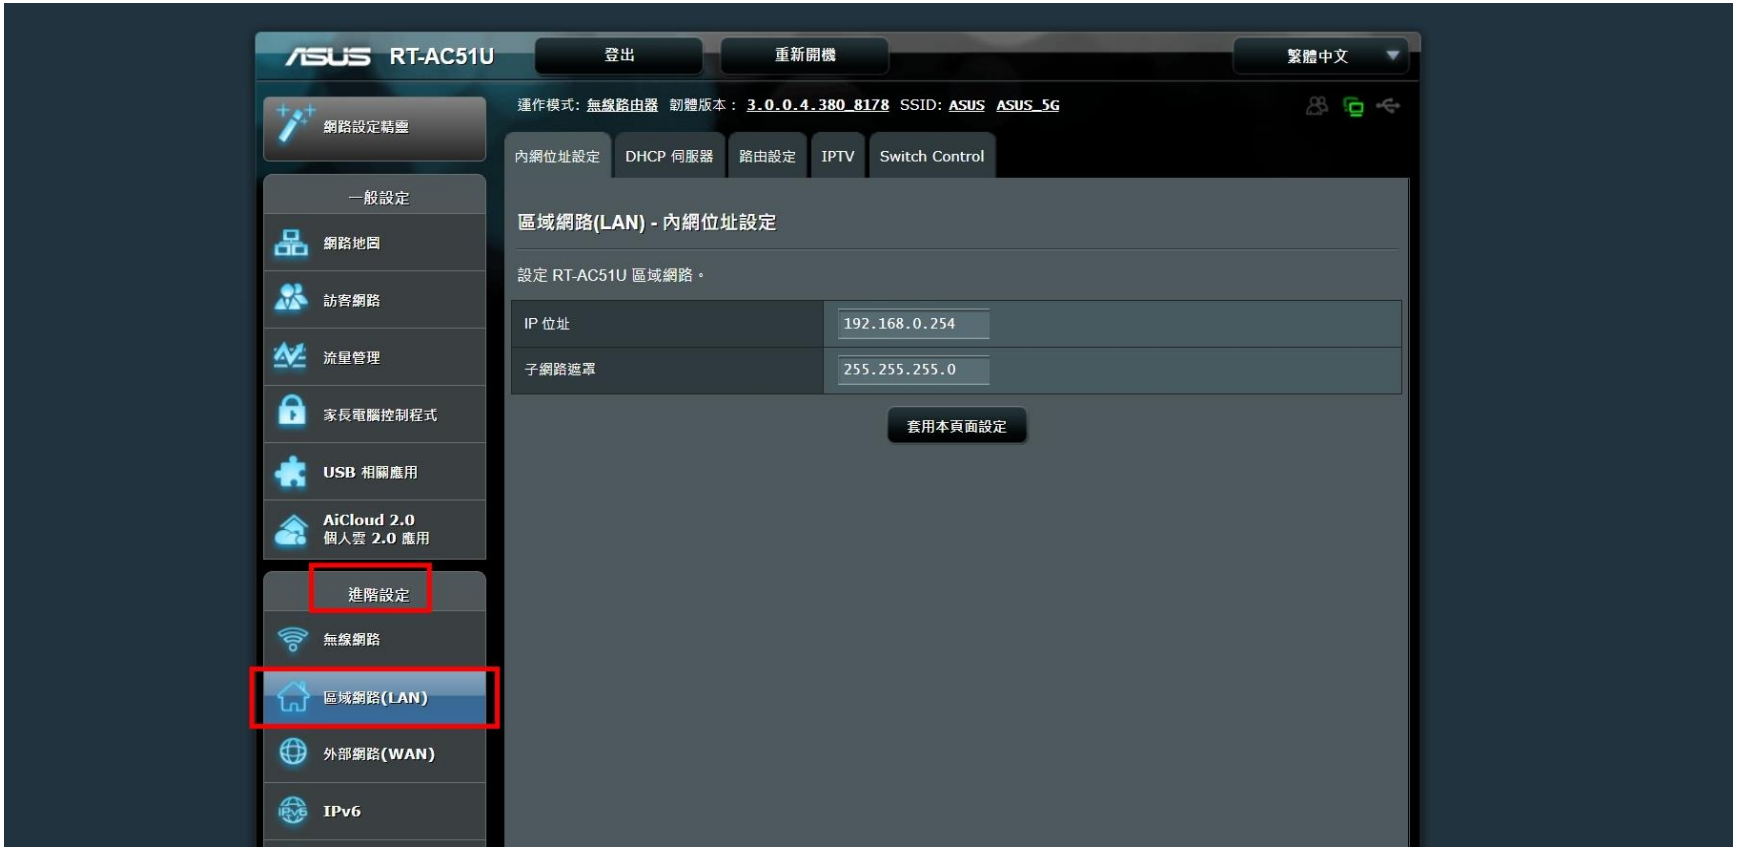

WIFI名稱修改(SSID):

進階設定>無線網路
>網路名稱(SSID)改成簡單辨識WIFI名稱>
WPA金鑰(WIFI密碼)>套用本頁面設定

修改IP分享器登入密碼:

進階設定>系統管理>

>輸入以下資料>再套用本頁面設定

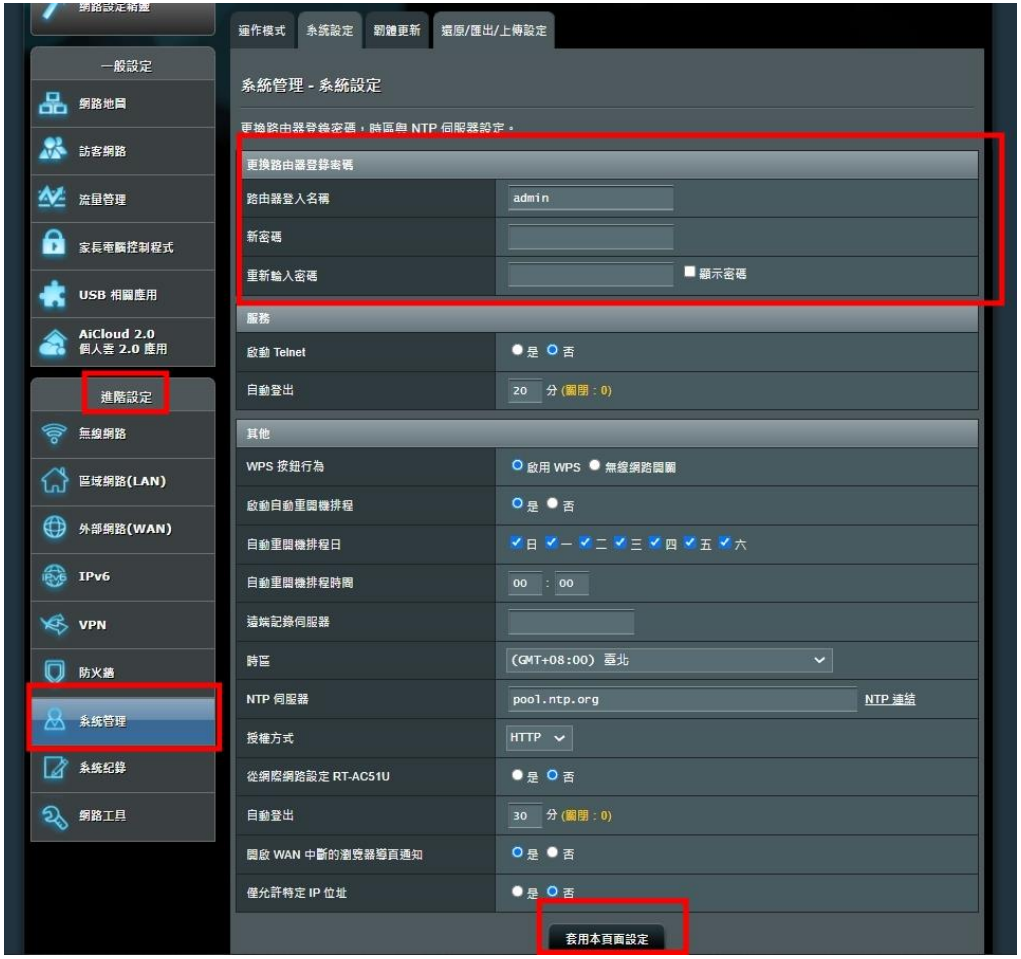

設定IP分享器重新開機:(建議一周重開一次避免當機)

進階設定>系統管理>

自動重啟時間(排程)，需問店家營業時間再設定在不影響營業的時間重開(預設02:00)

>再套用本業面設定

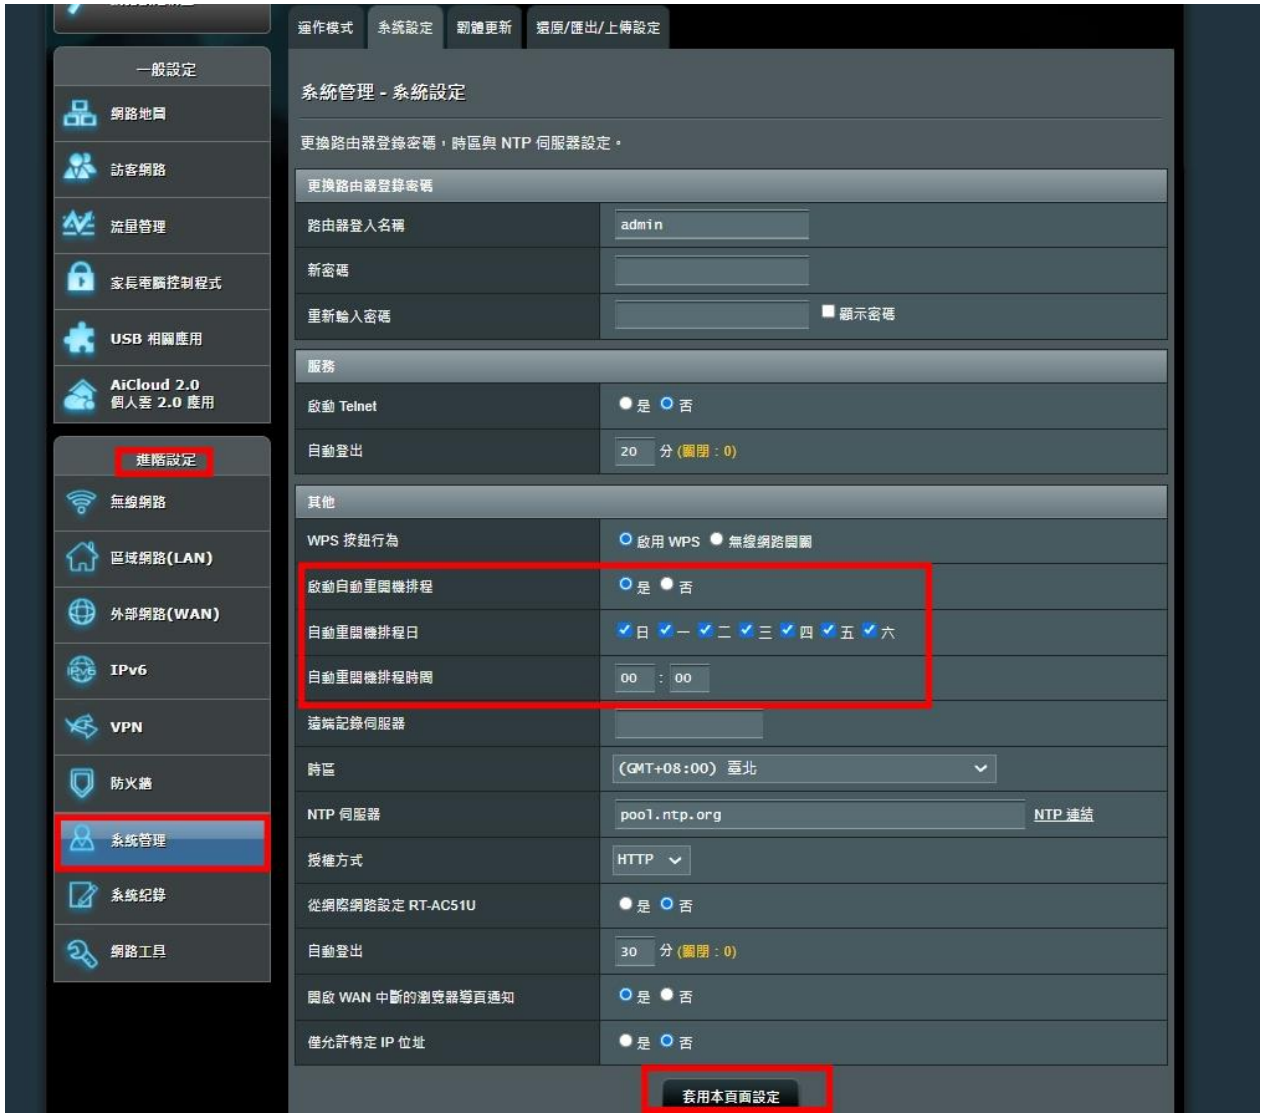

硬體連接方式-目標IP

1.路由器　：　192.168.0.1 (=區網Gateway)
2.播放主機盒：192.168.0.50
3.出單機　：　192.168.0.31
4.第二台出單機: 192.168.0.32

熱感印表機出單機介面

1. 電源
2. RJ11錢櫃孔
3. RJ45網路孔
4. USB*2
5. 串接孔
6. USB*2
7. 耳機孔

熱感印表機設定

1.裝紙與列印測試頁
裝入80mm紙卷
按住FEED鍵，開電源
印出測試頁
假設印表機初始IP：
192.168.1.123
2.請用網路線跟筆電或電腦對接，網路區段調成:
192.168.1.XXX
打開網頁打上
192.168.1.123

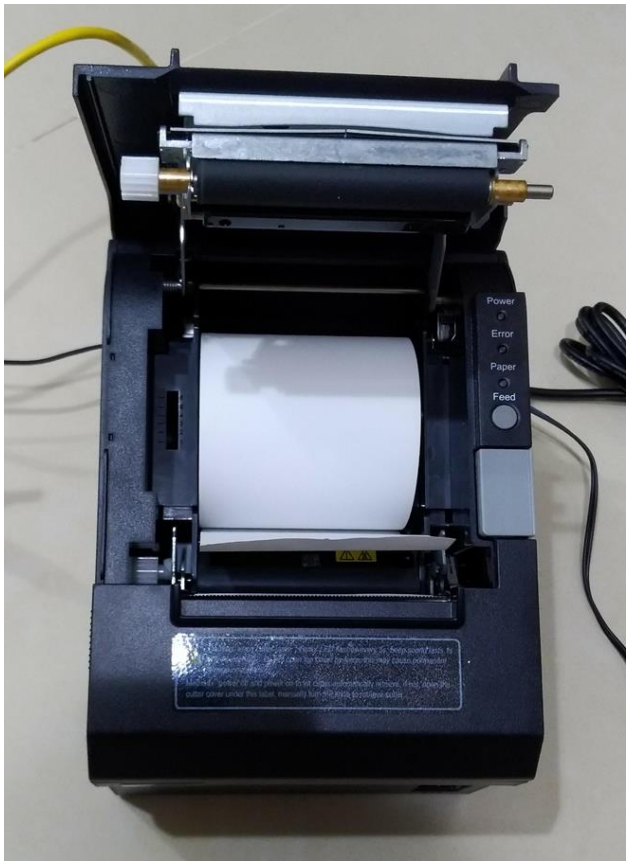

熱感印表機設定

2.連進HPRT TP805的網頁內找

[Configuration]> Network> TCP/IP

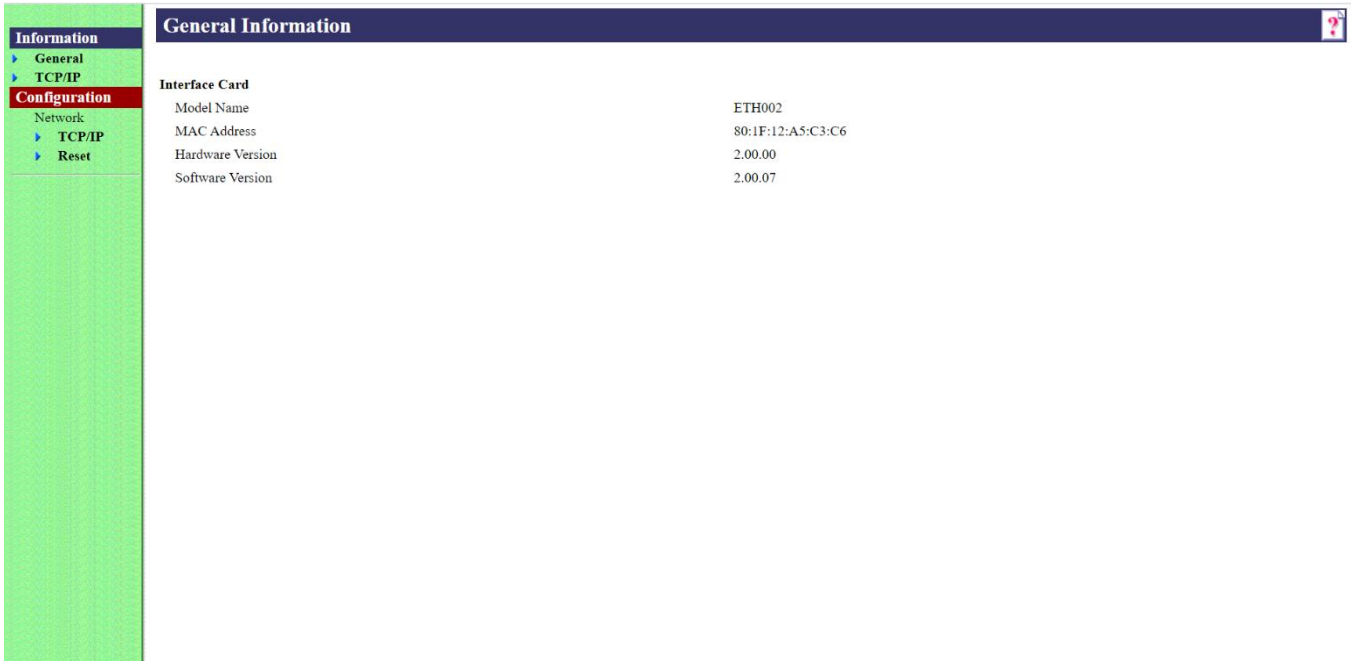

熱感印表機設定

IP Address設定成[192.168.0.31]>

Default Gateway設定成[192.168.0.1]> 按SUBMIT>聽到出單機逼一聲就設定成功了

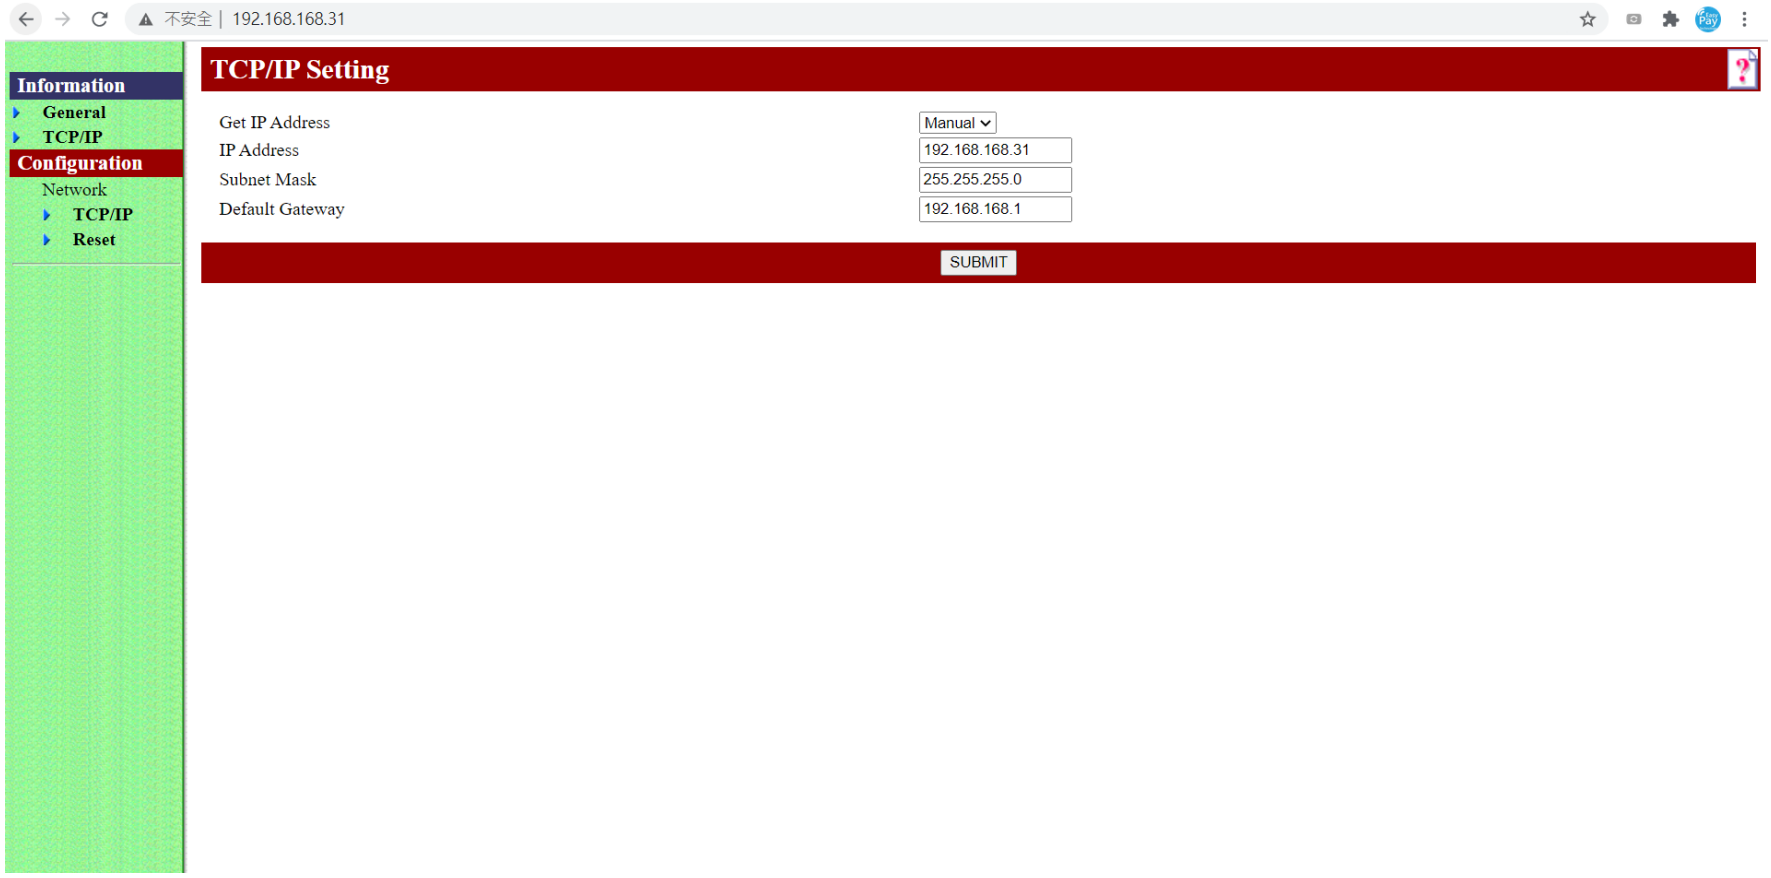

安裝原則注意事項

- 1.確認網路線、電源線、HDMI線有沒有插緊(不插網路線開主機後再插網路線容易找不到後台)
- 2.電視、IP分享器、出單機等先開，再開主機
- 3.主機盒子不要和IP分享器疊在一起放，容易當機抓不到後台及進不到APP

網路線及電源線標記

- 1.網路線接到設備及接到IP分享器上兩端請貼紙註明是甚麼設備
- 2.設備電源線兩端及中間變壓器請貼上是甚麼設備以利之後維護方便店員幫忙查找

不知道後台IP

- 機器先開好到播放畫面找到遙控器按返回就看到右邊後台網址及IP位址(後台網址”:”半形的，全形“：”會登入不進去)
- 機器先開好到播放畫面[沒有遙控器用滑鼠]插入主機USB孔按滑鼠右鍵就看到後台網址及IP位址(後台網址”:”半形的，全形“：”會登入不進去)

遙控器

首頁按鍵
返回按鍵
返回按鍵
首頁按鍵
SET
TV IN
VOL-
VOL+
Help
APPS
OK
TV CONTROL
SETUP
APP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

播放畫面

專業級食品檢驗
居家湯品
適合小家庭聚會的您
紅棗人蔘雞湯
189/包
山藥薏仁排骨湯
109/包
現在叫號
0000
可取餐號
一種生活意見
，以臺灣小吃魯肉飯起家的餐飲連鎖企業。 秉持「體驗細膩台灣味」精神，嚴選優質農產品，使

後台網址及主機IP

廣告看版
Chrome
設定
後台網址
http://192.168.168
.109:8000
IP Address
192.168.168.109

後台登入畫面

帳號:admin密碼:admin(控制帳號)

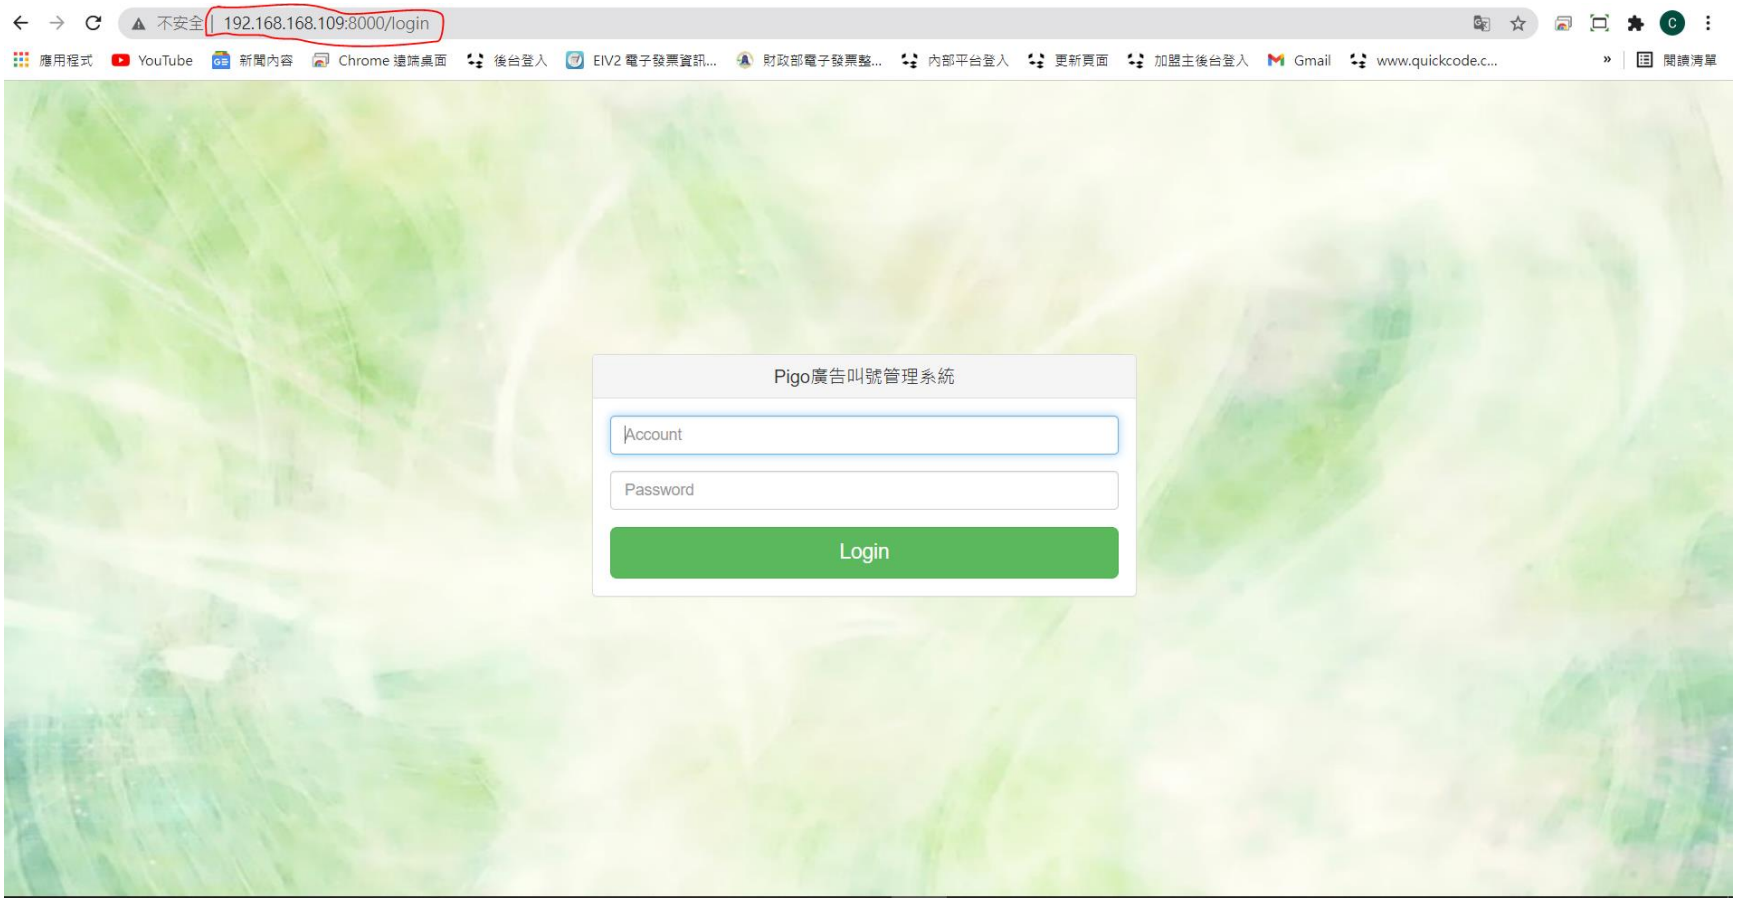

後台登入畫面

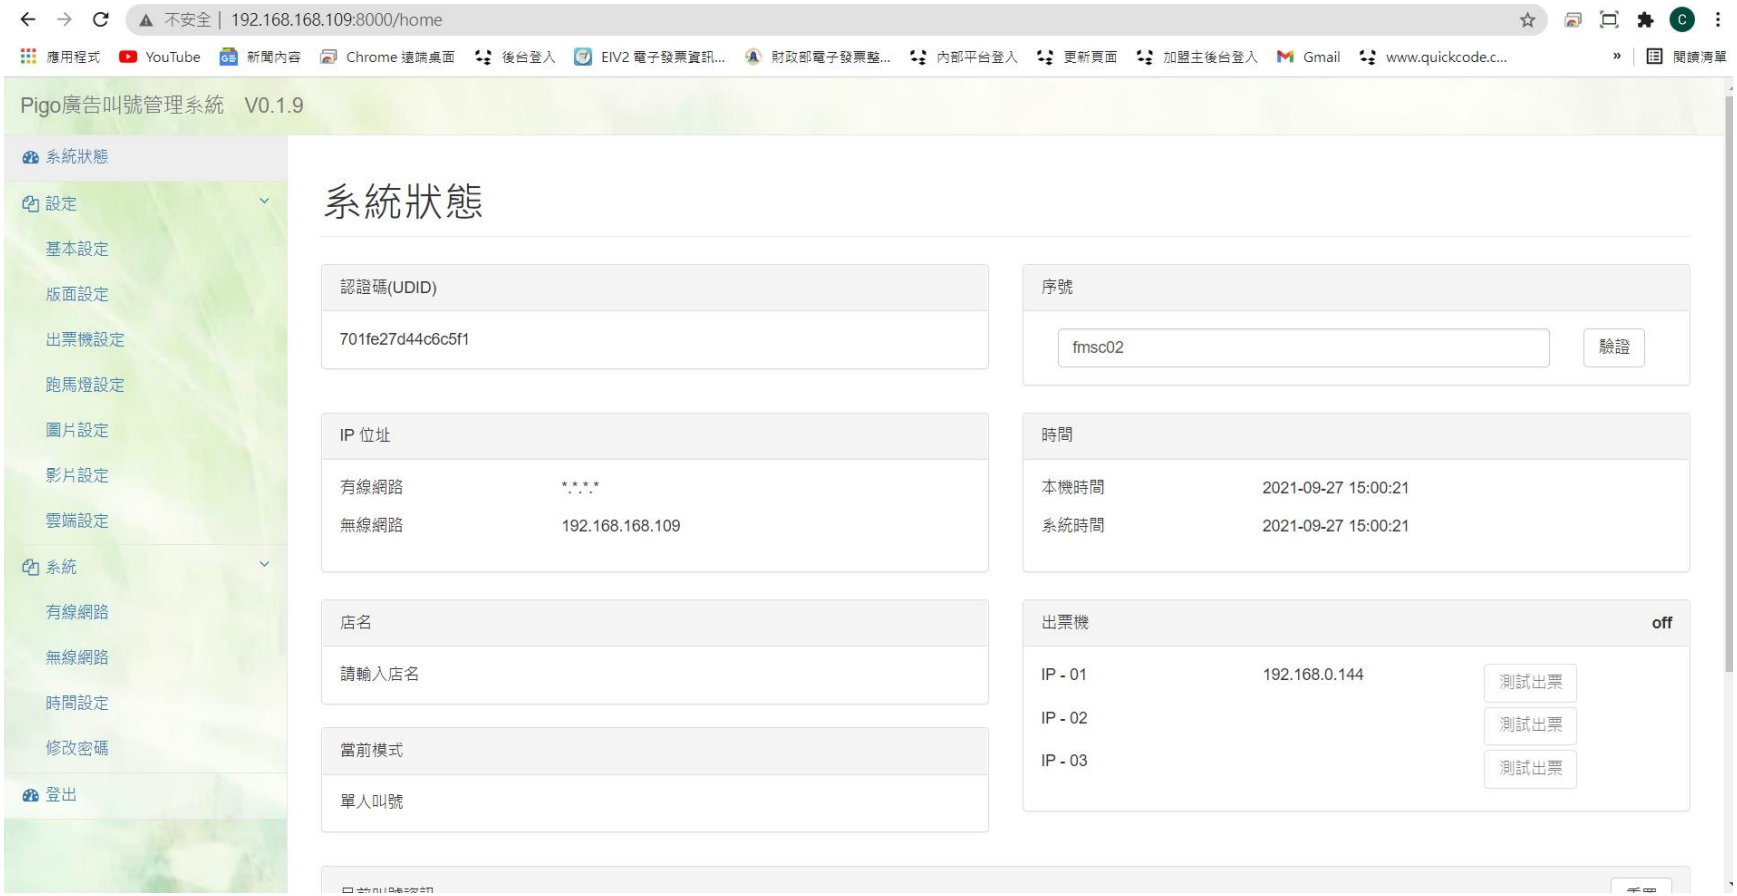
不安全 | 192.168.168.109:8000/home
Pigo廣告叫號管理系統 V0.1.9
系統狀態
設定
基本設定
版面設定
出票機設定
跑馬燈設定
圖片設定
影片設定
雲端設定
系統
有線網路
無線網路
時間設定
修改密碼
登出
系統狀態
認證碼(UDID)
701fe27d44c6c5f1
序號
fmsc02
驗證
IP 位址
有線網路 *.*.*.*
無線網路 192.168.168.109
時間
本機時間 2021-09-27 15:00:21
系統時間 2021-09-27 15:00:21
店名
請輸入店名
出票機 off
IP - 01 192.168.0.144 測試出票
IP - 02 測試出票
IP - 03 測試出票
當前模式
單人叫號

基本設定

選擇模式>語音設定>叫號資訊底圖>儲存

版面設定1

版型選直板或橫版>底圖上傳>背景音樂

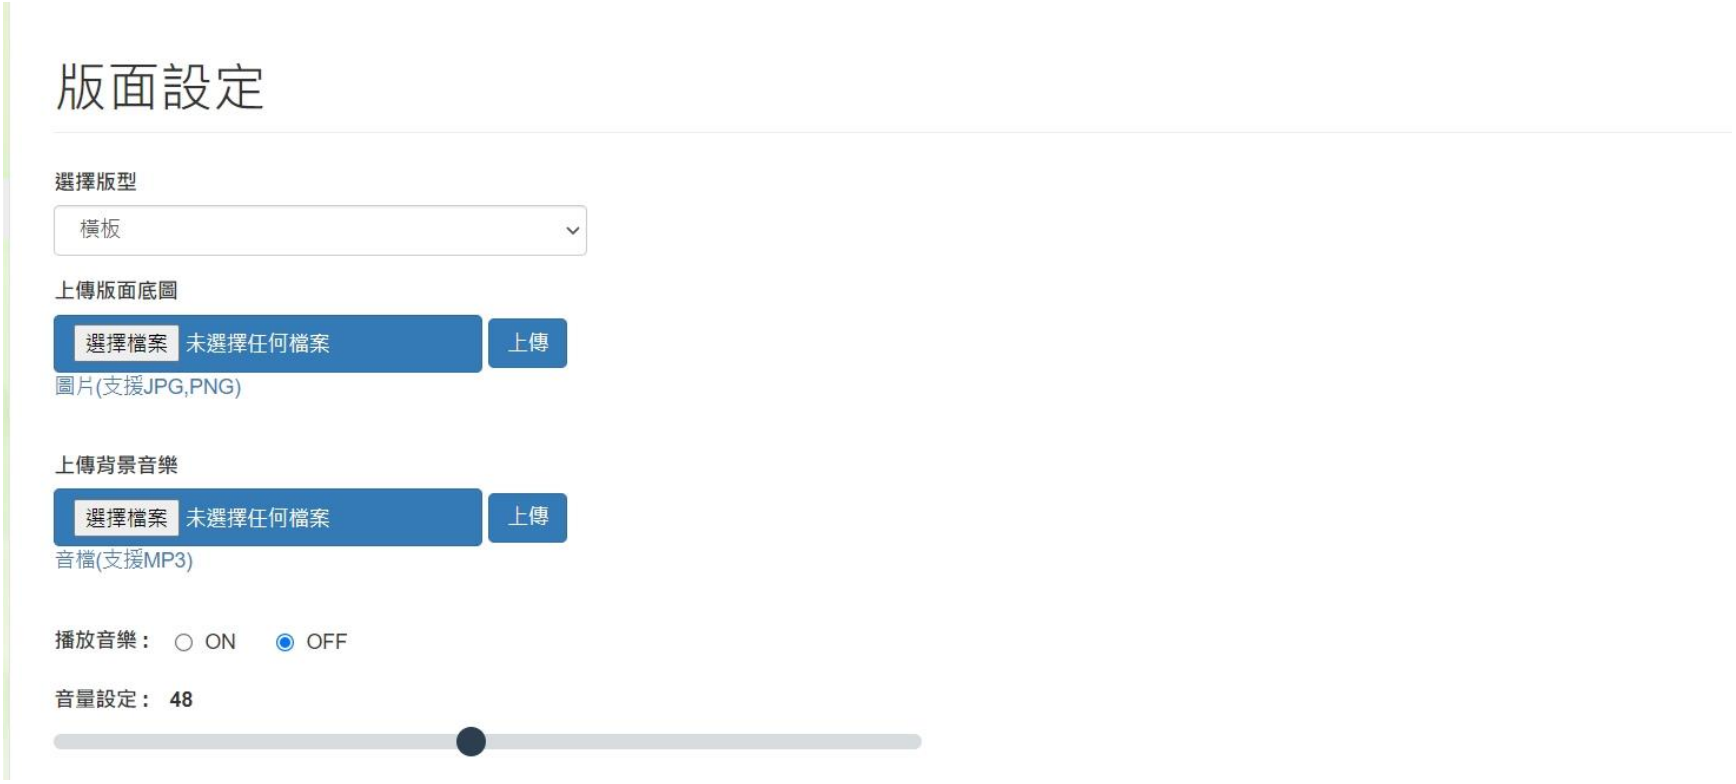

版面設定2

選擇版型>按應用

選擇版面

應用

出單機設定1

出單機IP設定及印出LOGO設定及下方被住過號重抽等提醒字樣

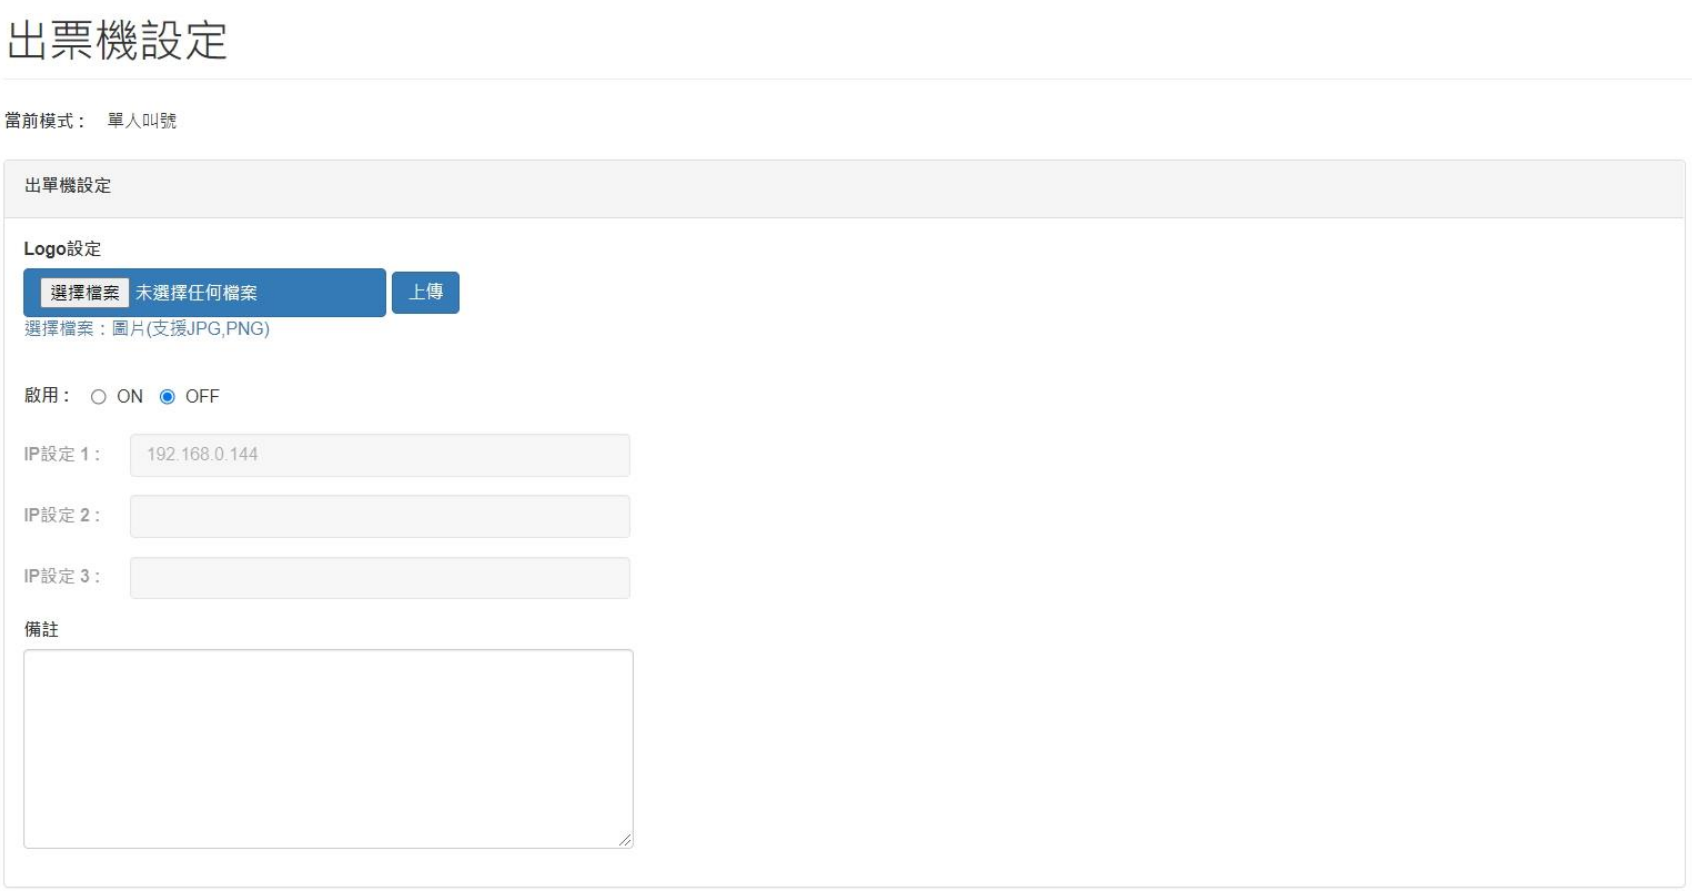

出單機設定2

印出出票紙下方QRCODE掃描網站LOGO圖設定

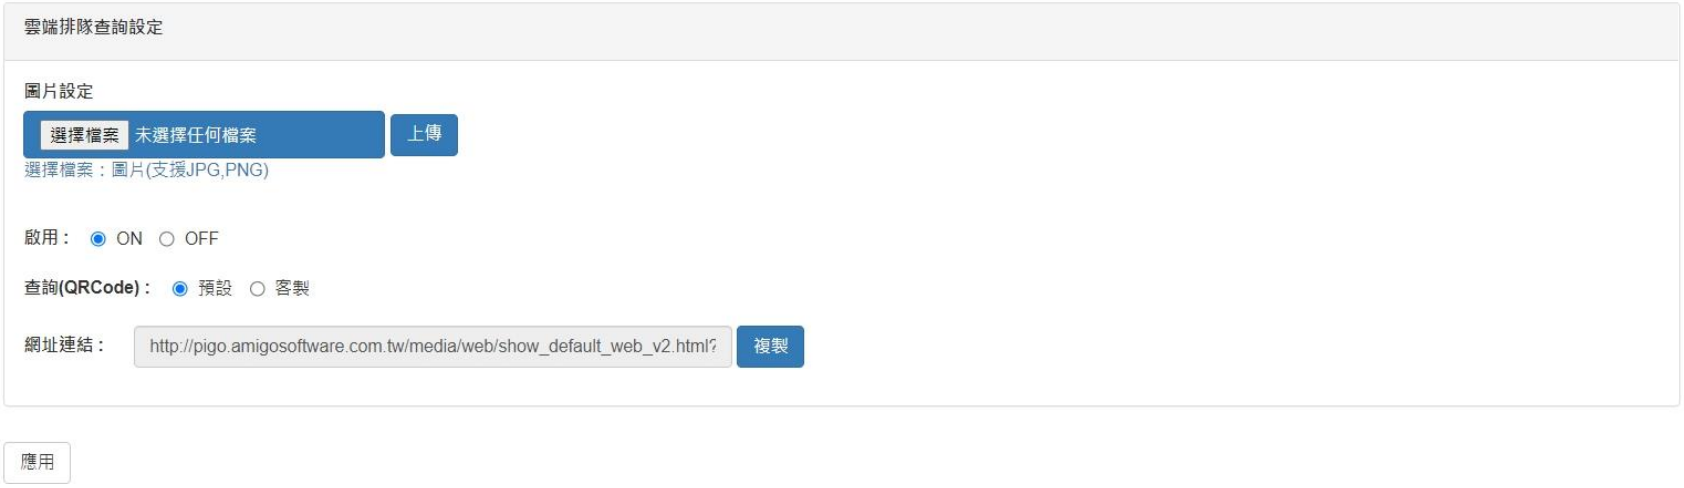

掃出單紙下方QRCODE的提醒網站

跑馬燈設定

跑馬燈背景文字設定，標題先跑後跑內容

圖片設定

圖片輪播地方>選擇檔案>按上傳>圖片檔案會留在左邊>
新增撥放項目>選定效果>儲存

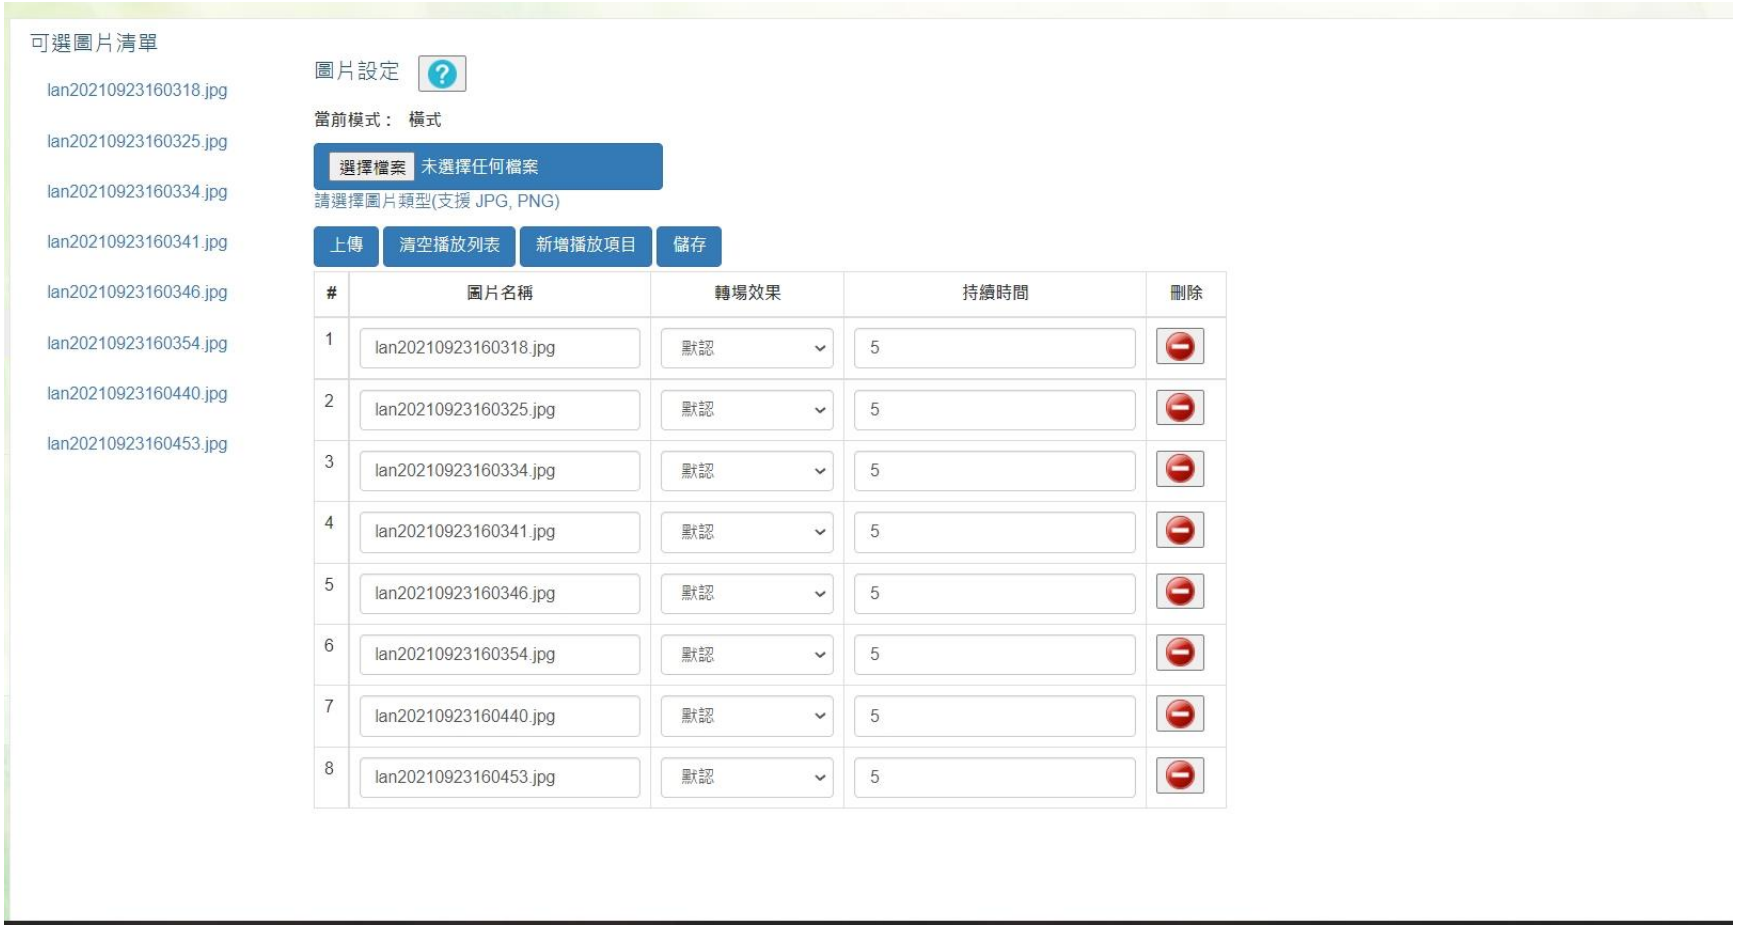

影片設定

自訂上傳影片 為本地撥放影片 上傳格式>

YOUTUBE網址一釘要連接外網才能撥放

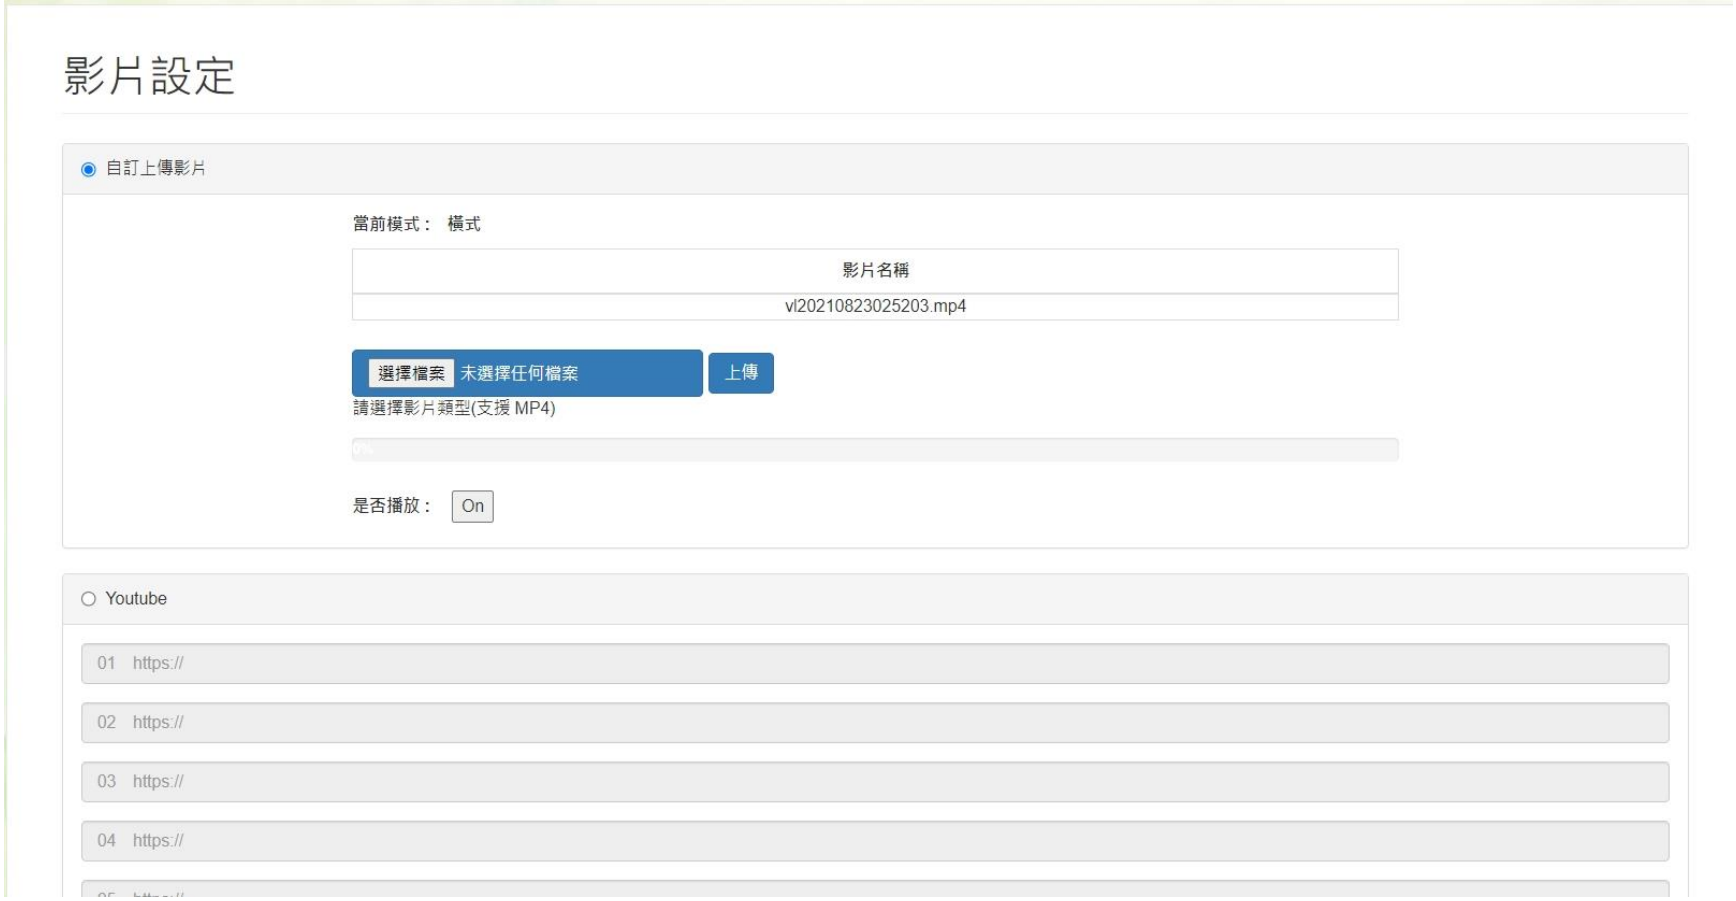

有線網路

播放主機IP位子設定

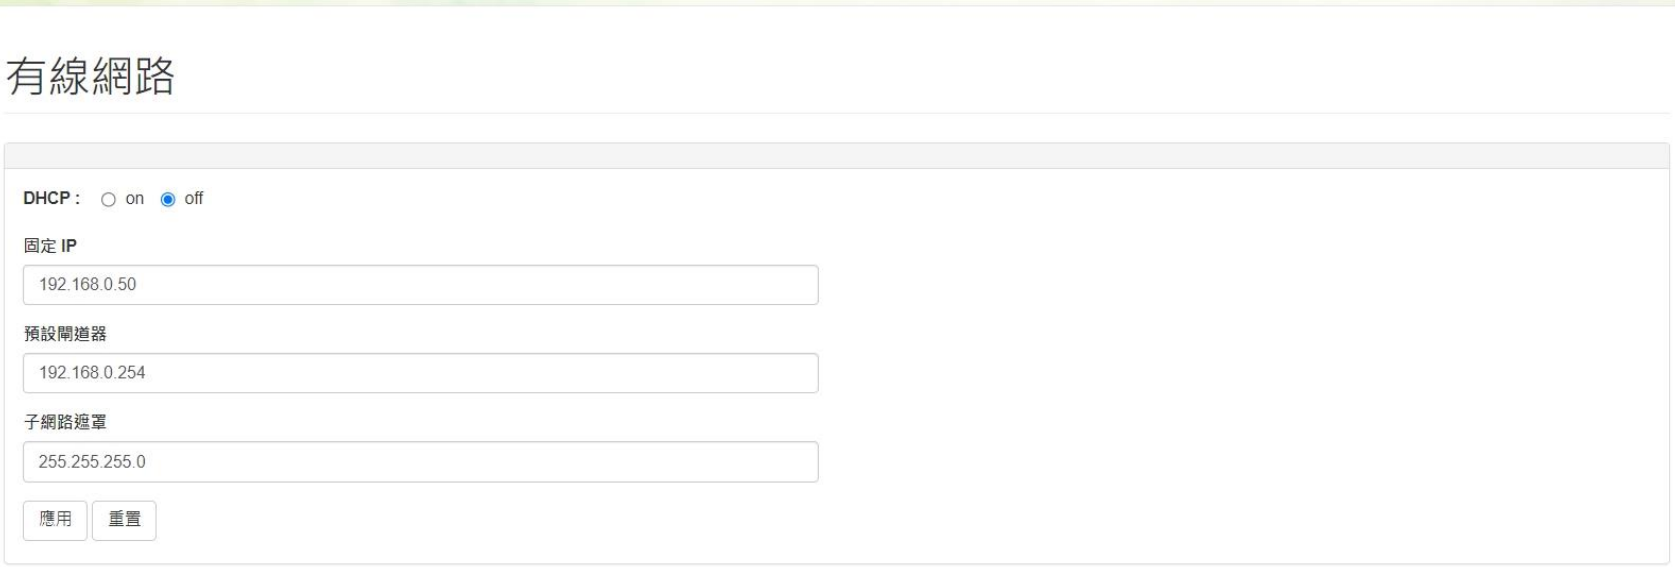

無線網路

WIFI連結設定及無線連接後的固定IP

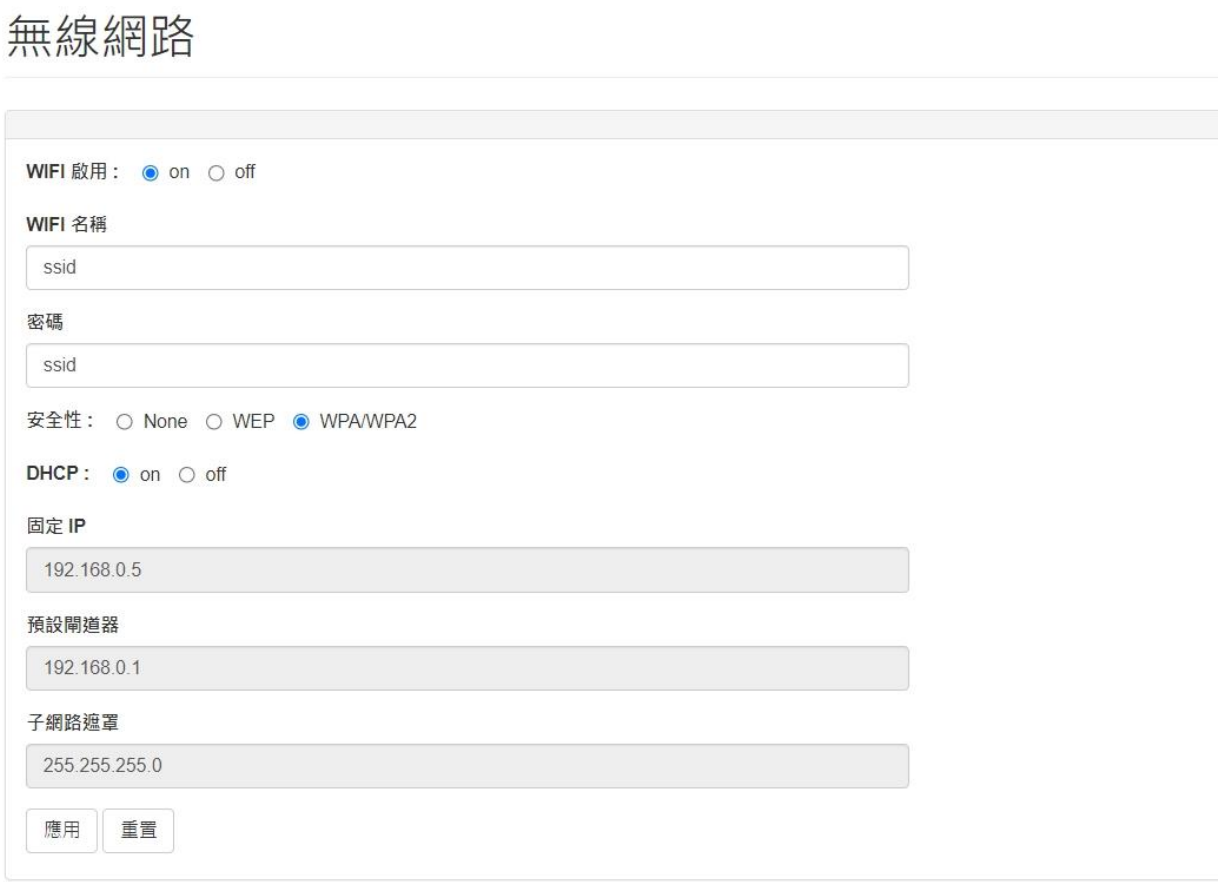

時間設定

印出單號碼紙上的時間修改

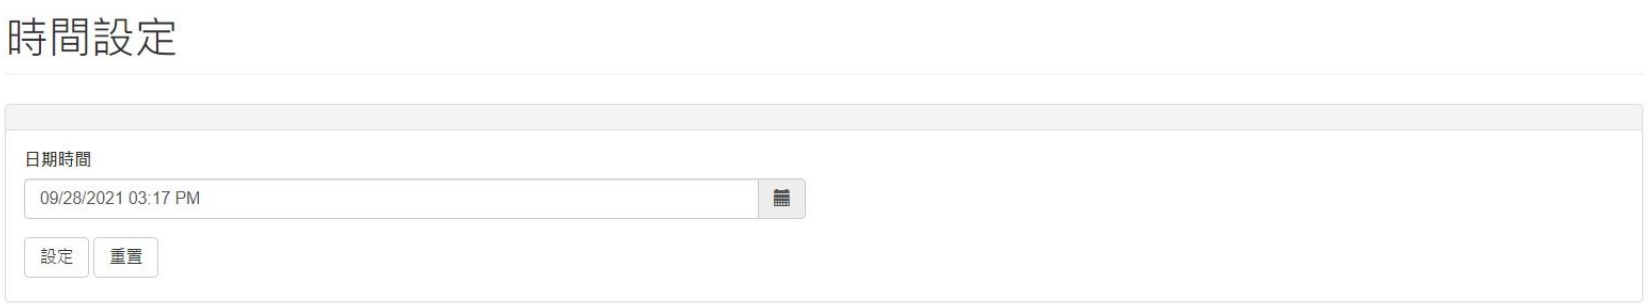

修改密碼

輸入帳號密碼修改舊密碼

印出號碼紙可更改地方

設定>
出票機設定>
LOGO設定

設定>
基本設定>
店名

系統>
時間設定>
日期時間

多櫃台進後台網址

用電腦或平板或手機都可以連WIFI或同區段網路可以連到後台再登入

- 1.進後台網址
  櫃台一帳號密碼皆為:user1
- 櫃台二為:user2以此類推

播放問題及軟體下載

- https://solve-problems-easily.webnode.tw/%e5%a4%9a%e5%aa%92%e9%ab%94%e5%8f%96%e7%a5%a8%e5%8f%ab%e8%99%9f%e5%95%8f%e9%a1%8c-multimedia-ticket-collection-problem/

店家或服務台叫號管理APP下載(安卓版本)

適用於單人&多人用餐排隊模式，使用手機管理現場排隊狀況！

Google play 找PIGO店內用

店家或服務台叫號管理APP下載(蘋果版本)

適用於單人&多人用餐排隊模式，使用手機管理現場排隊狀況！

App store 找PIGO店內用

給消費者或來賓自己按出票APP下載(安卓版本)
安裝於平板或行動裝置，搭配出票機使用
Google play 找PIGO出票用

給消費者或來賓自己按出票APP下載(蘋果版本)
安裝於平板或行動裝置，搭配出票機使用
App store找PIGO出票用

給消費者或來賓震動叫號APP下載(安卓版本)

提供現場排隊客戶掃描票紙QRCODE使用，
當收到叫號時，手機即會震動提醒！

Google play 找 QRCODE看排隊

給消費者或來賓震動叫號APP下載(蘋果版本)
提供現場排隊客戶掃描票紙QRCODE使用，
當收到叫號時，手機即會震動提醒！
App store找 QRCODE看排隊